


## Tampa OPT-EMAX classe D400 Aro quadrado - Não ventilada

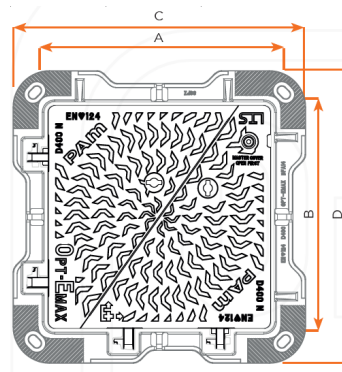

### ZONAS DE APLICAÇÃO

Faixas de rodagem com tráfego contínuo, onde é necessário o acesso frequente a infraestruturas subterrâneas.

Disponível numa ampla gama de aberturas livres e com profundidades de aro de 100 mm ou 150 mm, o Opt-Emax é a solução ergonómica para a manutenção e inspeção frequentes de infraestruturas subterrâneas.

AxB (mm)	C X D (mm)	H (mm)	Peso tampa (kg)	Peso total (kg)	Referência
600x450	802x652	150	22 kg	83,50 kg	185719
600x600	800x800	100	27,4 kg	105,70 kg	211029
600x600	800x800	100	27 kg	96,00 kg	172472
675x675	880x880	100	38,4 kg	143,40 kg	211563
750x600	940x745	100	41 kg	117,50 kg	186787
750x700	950x825	100	38,5 kg	128,50 kg	242791
750x750	905x940	100	43 kg	131,30 kg	186785
900x600	1100x800	150	35,8 kg	143,60 kg	211032
900x600	1100x800	100	36 kg	137,00 kg	185735
910x900	1163x1155	125	68 kg	210,80 kg	228735
920x450	1110x640	100	34 kg	108,00 kg	283181
1060*700	1210x850	100	43 kg	170,30 kg	186789
1200x750	1350x945	100	41 kg	217,30 kg	205457
1220x685	1380x885	150	39 kg	253,90 kg	211562
1220x685	1380x685	100	39 kg	216,80 kg	185744

AxB (mm)	C X D (mm)	H (mm)	Peso tampa (kg)	Peso total (kg)	Referência
1340x900	1500x1060	100	55 kg	272,00 kg	230384
1500x750	1660x940	100	46 kg	242,70 kg	CDOP19GK
1800x750	1995x940	100	41 kg	316,70 kg	186795
1830x685	2000x885	100	39 kg	347,70 kg	215590
2010x900	2170x1060	100	55 kg	398,00 kg	230385
2250x750	2420x940	100	43 kg	358,00 kg	230108

Ref.: 230384 e 230385 - Dobradiça interna (Tilt & Push In)

## DURABILIDADE

Inclui o Sistema de Transferência de Carga (LTS) para uma instalação ideal e durabilidade do produto

## SEGURANÇA

- Abertura sequencial encravada;
- Kit anti-intrusão apenas necessário na primeira tampa;
- Sequência de abertura indicada nas tampas.

## ESTABILIDADE

- Estabilidade e silêncio, características por excelência das tampas triangulares;
- Sistema de articulação não sujeito à ação do tráfego;

## ACREDITAÇÃO

- Certificação da BSI e marcação KITE, entidade terceira acreditada para a norma EN 124-2.
- Em conformidade com os requisitos do “advice note nº HA104/09” da Highways England.


## FACILIDADE E SEGURANÇA NA EXPLORAÇÃO

- Excepcional facilidade na abertura das tampas articuladas;
- Abertura de cada tampa até aos 110º e bloqueio a 90º;
- Extração da tampa a 90º.

## **ECONOMIZE CUSTO E TEMPO - INSTALL PLUS**

Possibilidade de instalação com o Install Plus—consulte-nos para mais detalhes.

### **Dobradiça Tilt & Push In**

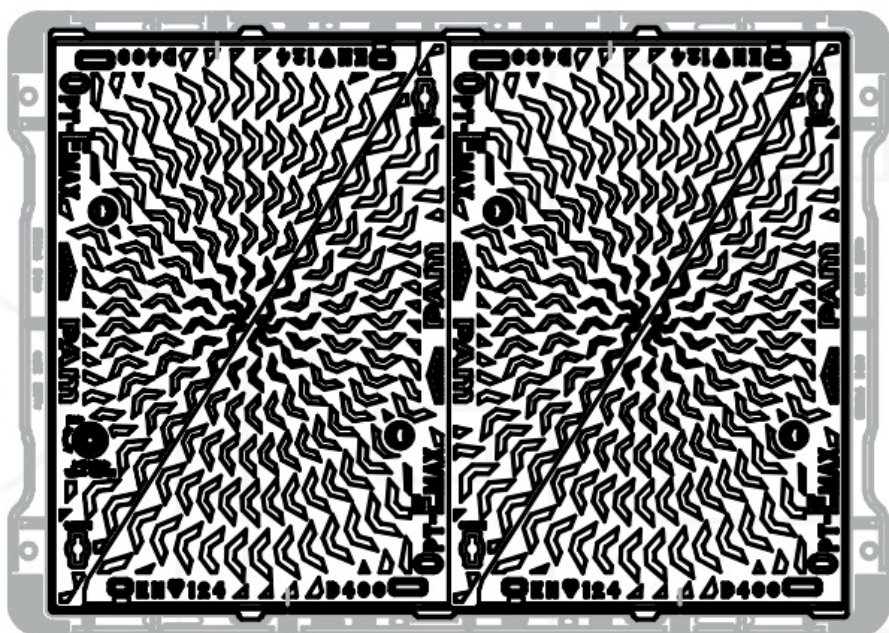

Ref.: 230384 e 230385