


## Tampa PAMETANCHE DUCTAN Classe D400 Aro redondo – Estanque



A (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Peso total (kg)	Peso da tampa (kg)	Embalagem	Referência
850	680	610	100	94	50	102,26	48,8	Individual em feltro protetor	CDPE60AFX98



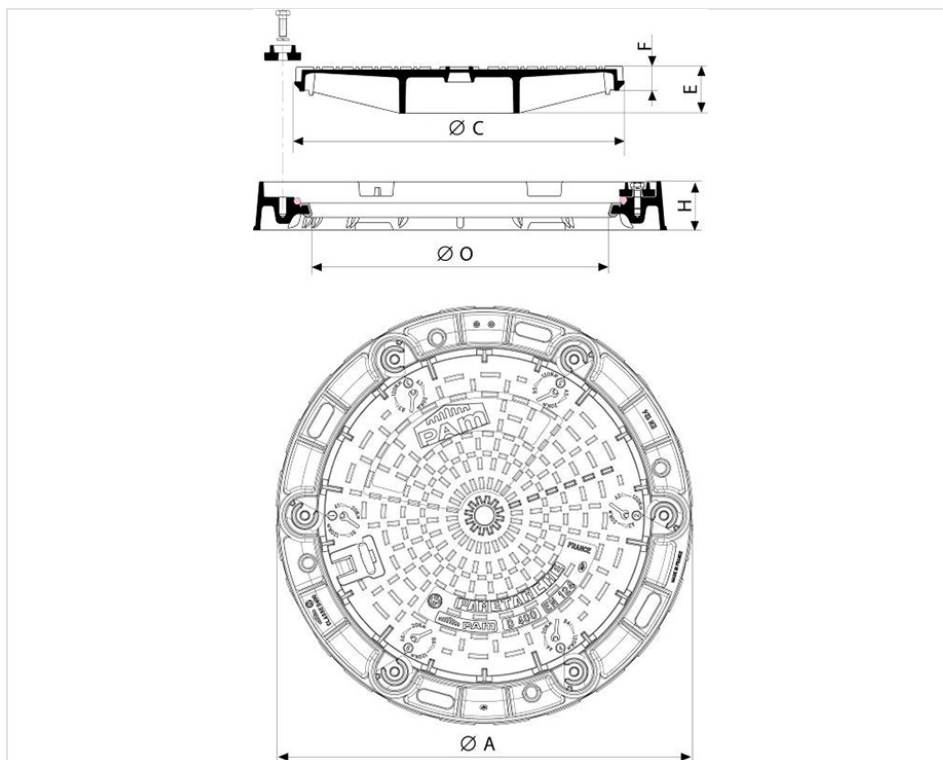

## Origem garantida de França

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). O número da certificação é: BVCert 6026906.
- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»

## Material e revestimento:

- Aro e tampa em ferro dúctil EN-GJS-400-15.
- Revestimento DUCTAN® aplicado nas superfícies exteriores e interiores do aro e tampa:
  - Características do DUCTAN®:
    - Desempenho contra corrosão:
      - Resistente aos meios corrosivos ácidos mais severos (pH 1 a pH 10) e aos ambientes marinhos (mar, sal, areia, etc.).
      - O revestimento protege todo o produto. Totalmente liso, evita a formação de zonas de condensação.
    - Resistência mecânica:
      - Aderência perfeita com um valor médio de 15 MPa (150 kg/cm<sup>2</sup>).
      - Excelente resistência à abrasão, ao impacto e muito flexível.
    - Aspectos ambientais:
      - Excelentes desempenho ambiental:
        - sem bisfenol (sem BPA), incluindo bisfenol A,
        - sem VOCs,
        - sem TGIC (triglicidil isocianurato),
        - sem ftalatos,
        - sem isocianatos,
        - sem halogéneos,
        - sem metais pesados.
  - Idela para caixas de visita com longos períodos de exposição.
  - Graças ao seu elevado desempenho contra ataques químicos, o revestimento DUCTAN® proporciona uma durabilidade excepcional às tampas em ferro fundido, evitando a necessidade de vedar uma nova caixa de visita para substituir uma corroída. Graças à sua flexibilidade e aderência, o revestimento resiste a ataques mecânicos durante a instalação e inspeção.

## Campo de aplicação:

- Classe D400 (Grupo 4) de acordo com a norma EN124-2, faixas de rodagem de estradas, bermas e áreas de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários .
- Áreas de tráfego normal e inspeções pouco frequentes.

## Principais características:

- Estanque sob uma pressão positiva ou negativa de 1 bar
- Caixa de manuseamento estanque
- [Fixação da tampa ao aro por meio de 6 parafusos e peça especial de fixação](#)
- [Equipado com cliques que evitam o desaperto das peças especiais de fixação](#)
- Função anti-roubo em opção, realizada por 3 parafusos de cabeça hexagonal + 3 parafusos anti-roubo (referência CDPE60AFX52)
- Anel de pressão em elastómero: referência CDPE60AF-L
- Certificado de estanqueidade

## PAMETANCHE DUCTAN área de aplicação específica

- Elementos da rede de saneamento altamente expostos ao gásH2S.


## PAMETANCHE DUCTAN características específicas

- Os furos roscados do aro que recebem os parafusos de fixação dos grampos, bem como as grampos, não são revestidos com DUCTAN® para preservar o funcionamento do sistema. OS grampos e os parafusos estão fora da zona afetada pelas emissões de H2S.

## Produtos associados



Anel em Polietileno

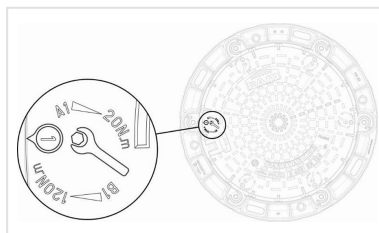

Tampa PAMETANCHE -  
classe D400 -  
Desmontagem/  
remontagem da tampa



Tampas PAMETANCHE -  
Clips Anti-rotação