


## Cone INTEGRAL com 2 bocas Junta STANDARD DN700-1800

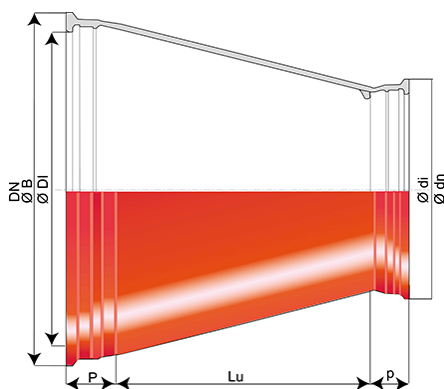

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Peso (kg)	Referência
700	500	480	150	742,2	861	120	535	198,00	SSB70VE0QFF
700	600	267,5	150	742,2	861	120	638	176,00	TSB70VE0R
800	600	467,5	160	846,3	972	120	638	255,00	TSB80VE0R
800	700	280	160	846,3	972	150	742,2	243,00	TSB80VE0S
900	700	480	175	949,4	1080	150	742,2	338,00	SSB90VE0SFF
900	800	280	175	949,4	1080	160	846,3	282,00	SSB90VE0TFF
1000	800	480	185	1052,5	1189	160	846,3	417,00	SSC10VE0TFF
1000	900	280	185	1052,5	1189	175	949,4	378,00	SSC10VE0UFF
1200	1000	480	195	1263	1412	185	1052,5	543,00	SSC12VE0VFF
1400	1200	360	255	1467	1600	195	1263	714,00	SSC14VE0BFF
1500	1200	410	280	1570	1742	195	1263	824,00	SSC15VE0BFF
1600	1200	645	275	1673	1820	195	1263	1065,00	SSC16VE0BFF
1600	1400	350	275	1673	1820	255	1467	1009,00	SSC16VE0CFF
1800	1600	427	258	1881,7	2038	275	1673	1267,00	SSC18VE0EFF


### Campo de aplicação:

- Sistema separativo ou unitário;
- Aplicação: sistemas de saneamento graviticos ou elevatórios;
- Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais;
- Perfeitamente estanques e impermeáveis;
- Para efluentes entre pH 1 e pH 13.


### Principais características:

- Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
- Tipo de junta: Standrad
- Material da junta: NBR
- EN 598 / Marcação CE
- Declaração de desempenho [DoP-INTEGRAL005EN](#)
- Marca NF
- Concebido de acordo com os textos regulamentares:
  - NF EN 476: prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
  - NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
  - NF EN 1610: Receção das obras
  - CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)


### Produtos associados

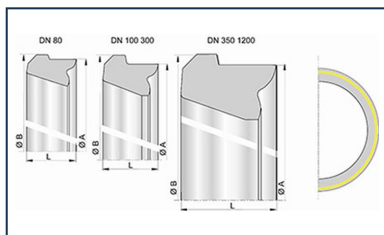

Junta Nitrilo STD  
DN80-2000

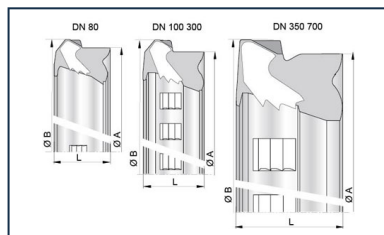

Junta ViLoK® (NBR STD  
Vi) DN80-700

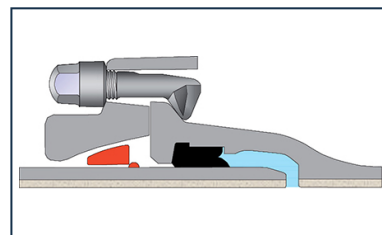

Junta STD Ve para tubos  
e acessórios INTEGRAL  
STD