


Curva 45° (1/8) INTEGRAL com 2 bocas junta UNIVERSAL STANDARD DN600 - 1600

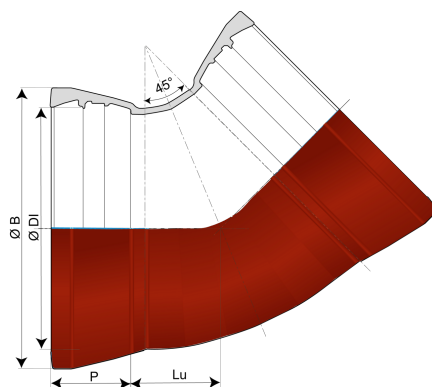

| Angulo | DN (mm) | Lu (mm) | P (mm) | ØDI (mm) | ØB (mm) | Peso (kg) | Referência |
|--------|---------|---------|--------|----------|---------|-----------|-------------|
| 45° | 600 | 285 | 209 | 638 | 742 | 284,00 | SFB60CB00FF |
| 45° | 700 | 335,5 | 256 | 740,5 | 857 | 490,00 | SFB70CB00FF |
| 45° | 800 | 364 | 261 | 845,8 | 983,8 | 700,00 | SFB80CB00FF |
| 45° | 900 | 415 | 275 | 948,9 | 1093 | 916,00 | SFB90CB00FF |
| 45° | 1000 | 460 | 272,5 | 1052 | 1216 | 1085,00 | SFC10CB00FF |
| 45° | 1200 | 550 | 279,5 | 1260 | 1419,6 | 1487,00 | SFC12CB00FF |
| 45° | 1400 | 522 | 330 | 1468,5 | 1650,1 | 2047,00 | SFC14CB00FF |
| 45° | 1600 | 563 | 330 | 1674,2 | 1876 | 2990,00 | SFC16CB00FF |

Campo de aplicação:


- Sistema separativo ou unitário;
- Aplicação: sistemas de saneamento graviticos ou elevatórios;
- Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais;
- Perfeitamente estanques e impermeáveis;
- Para efluentes entre pH 1 e pH 13.

Principais características:


- Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
- Tipo de junta: Standard
- Material da junta: NBR
- EN 598 / Marcação CE
- Declaração de desempenho [DoP-INTEGRAL005EN](#)

- Marca NF
- Concebido de acordo com os textos regulamentares:
 - NF EN 476: prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
 - NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
 - NF EN 1610: Receção das obras
 - CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)

Produtos associados

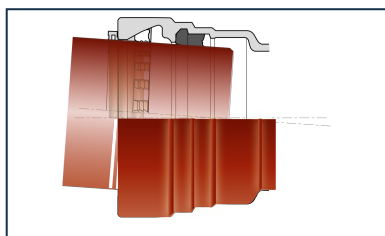

Conjunto acessório
Universal Standard PECR
+ Junta Universal
Standard Vi

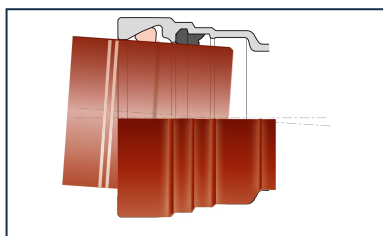

Conjunto acessório
ALPINAL Universal
Standard + Junta
Universal Standard