


## Tê descarga (PECB) com 3 Flanges Fixas

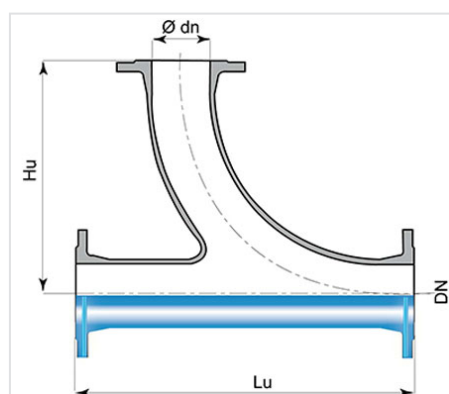

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	PN 10		PN 16		PN 25	
				Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
80	80	545	380	23,00	BBA80TW1ETT	23,00	BBA80TW1ETT	23,00	BBA80TW1ETT
150	150	670	450	48,50	BBB15TW1JTT	48,50	BBB15TW1JTT		
200	200	760	500			72,50	BBB20TW2KTT		
250	250	900	550			106,00	BBB25TW2LTT		
300	300	1000	600			146,00	BBB30TW2MTT		
350	350	1100	650			245,00	BBB35TW2YTT		
400	400	1200	700			264,00	BBB40TW2NTT		
450	450	1300	750			339,00	BBB45TW2PTT		
500	500	1400	800			564,00	BBB50TW2QTT		

### Campo de aplicação

- Para redes de adução de água potável

### Características principais:

- Revestimento interior e exterior: pó epóxi azul de 250 microns de espessura média, com um mínimo de 200 microns, de acordo com a EN 14901 (PECB)
- Conforme a EN 545:2010 and ISO 2531:2009

## Produtos associados



Conjunto de junta  
flangeada com parafusaria  
em aço galvanizado a  
quente