


## Ligador flange ponta-lisa (PECB) com flange fixa + Cordão de soldadura Ve

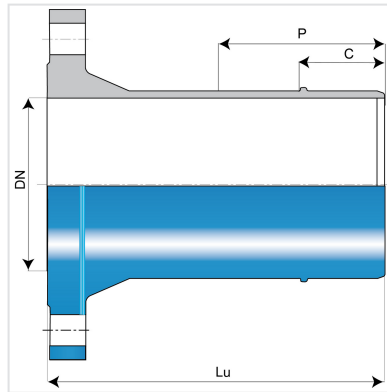

DN	Lu (mm)	P (mm)	Posição do cordão c	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
				Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
350	460	260	115			60,00	SSB35BV20TT2				
400	480	270	113	83,00	BBB40BV10TT	85,00	BBB40BV20TT	100,00	BBB40BV30TT		
450	500	280	120			109,00	BBB45BV20TT			140,00	BBB45BV40TT
500	520	290	125	102,00	BBB50BV10TT	117,00	BBB50BV20TT	126,00	BBB50BV30TT		
600	560	310	135	137,80	BBB60BV10TT	166,40	BBB60BV20TT				

### Campo de aplicação

- Para redes de adução de água potável

### Características principais:

- Revestimento interior e exterior: pó epóxi azul de 250 microns de espessura média, com um mínimo de 200 microns, de acordo com a EN 14901 (PECB)
- Conforme a EN 545:2010 and ISO 2531:2009

## Produtos associados



Conjunto de junta  
flangeada com parafusaria  
em aço galvanizado a  
quente