


Ligador flange ponta-lisa (PECB) com flange louca + Cordão de soldadura Ve

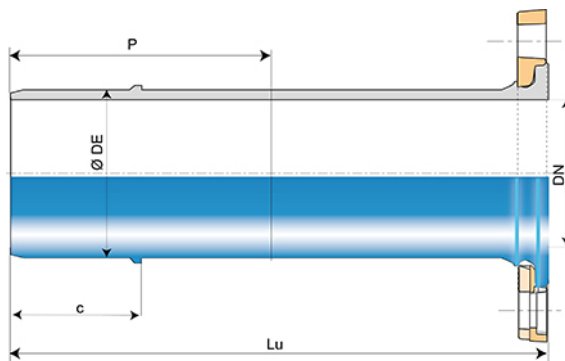

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	Posição do cordão c	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
				Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência	Peso (kg)	Referência
80	350	215	85	7,48	SSA80BV10TT	7,48	SSA80BV10TT	7,48	SSA80BV10TT	7,48	SSA80BV10TT
100	350	215	90	9,60	SSB10BV10TT	9,60	SSB10BV10TT	10,10	SSB10BV30TT	10,10	SSB10BV30TT
125	350	220	95	11,63	SSB12BV10TT	11,63	SSB12BV10TT	13,30	SSB12BV30TT	13,30	SSB12BV30TT
150	400	225	95	12,90	SSB15BV10TT	12,90	SSB15BV10TT	15,00	SSB15BV30TT	15,00	SSB15BV30TT
200	400	230	100	24,50	SSB20BV10TT	24,00	SSB20BV20TT	25,50	SSB20BV30TT		
250	400	240	110	33,90	SSB25BV10TT	33,50	SSB25BV20TT	36,40	SSB25BV30TT		
300	450	250	115	47,00	SSB30BV10TT			50,00	SSB30BV30TT		
450	495	280	120					118,00	SSB45BV30TT		
600	560	310	135	144,00	SSB60BV10TT			190,00	SSB60BV30TT		


Campo de aplicação

- Para redes de adução de água potável

Características principais:

- Revestimento interior e exterior: pó epóxi azul de 250 microns de espessura média, com um mínimo de 200 microns, de acordo com a EN 14901 (PECB)
- Conforme a EN 545:2010 and ISO 2531:2009

Produtos associados

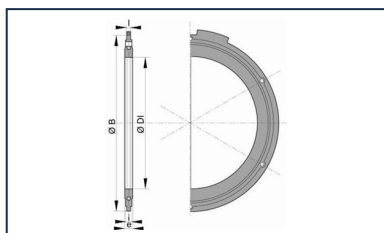

Conjunto de junta
flangeada com
parafusaria em aço
galvanizado a quente