


### Curva 22°30 (1/16) (PECB) com 2 bocas EXPRESS

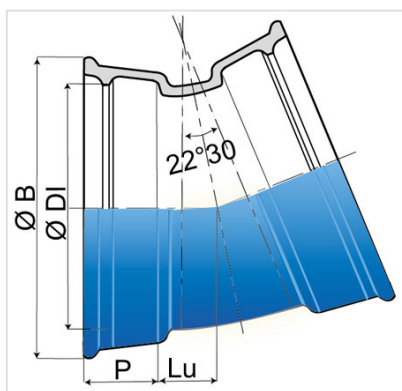

| Angulo | DN (mm) | Lu (mm) | P (mm) | ØDI (mm) | ØB (mm) | Peso (kg) | Referência   |
|--------|---------|---------|--------|----------|---------|-----------|--------------|
| 22°30  | 80      | 32      | 79     | 101,4    | 167,5   | 4,83 kg   | 293380       |
| 22°30  | 100     | 35      | 80     | 121,4    | 187,5   | 5,66 kg   | 293379       |
| 22°30  | 125     | 40      | 83     | 147,4    | 214,5   | 7,10 kg   | 293381       |
| 22°30  | 150     | 45      | 86     | 173,4    | 241,5   | 8,80 kg   | 291951       |
| 22°30  | 200     | 55      | 92     | 225,5    | 294,5   | 13,00 kg  | 291952       |
| 22°30  | 350     | 78      | 110    | 381,9    | 462     | 44,31 kg  | SEB35CD00TT2 |
| 22°30  | 400     | 92      | 110    | 432,9    | 514     | 57,90 kg  | SEB40CD00TT2 |
| 22°30  | 450     | 101     | 120    | 484      | 575,4   | 73,19 kg  | SEB45CD00TT2 |
| 22°30  | 500     | 110     | 120    | 536      | 627     | 96,50 kg  | SEB50CD00TT2 |
| 22°30  | 600     | 128     | 135    | 639,1    | 736,3   | 138,60 kg | SEB60CD00TT2 |
| 22°30  | 700     | 157,5   | 150    | 742      | 861     | 232,00 kg | SEB70CD00TT  |
| 22°30  | 800     | 170,5   | 160    | 846      | 972     | 305,00 kg | SEB80CD00TT  |
| 22°30  | 1000    | 217,5   | 145    | 1052     | 1189    | 459,00 kg | SEC10CD00TT  |


#### Campos de aplicação:

- Para redes de água potável e irrigação
- Para solos agressivos (solos marítimos, turfosos, etc.)


### Características Principais:

- Revestimento exterior e interior: revestimento epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
- Em conformidade com a norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009

### Produtos associados

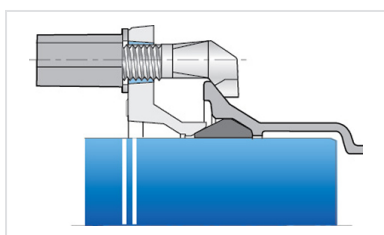

Conjunto para acessórios  
PECB Express + Junta  
Express

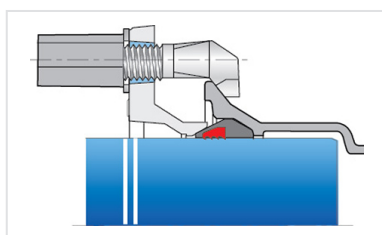

Conjunto acessório Express  
PECB + Junta Express Vi