


Curva 11°15 (1/32) (PECB) com 2 bocas EXPRESS

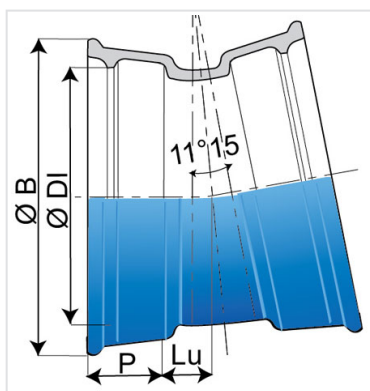

| Angulo | DN (mm) | Lu (mm) | P (mm) | ØDI (mm) | ØB (mm) | Peso (kg) | Referência |
|--------|---------|---------|--------|----------|---------|-----------|--------------|
| 11°15 | 80 | 40 | 79 | 101,4 | 167,5 | 5,04 | 293390 |
| 11°15 | 100 | 30 | 80 | 121,4 | 187,5 | 5,60 | 290771 |
| 11°15 | 150 | 35 | 86 | 173,4 | 241,5 | 8,40 | 291949 |
| 11°15 | 350 | 50 | 110 | 381,9 | 462 | 41,06 | SEB35CE00TT2 |
| 11°15 | 400 | 49 | 110 | 432,9 | 514 | 49,50 | SEB40CE00TT2 |
| 11°15 | 450 | 65 | 120 | 484 | 575,4 | 67,41 | SEB45CE00TT2 |
| 11°15 | 500 | 60 | 120 | 536 | 627 | 75,50 | SEB50CE00TT2 |
| 11°15 | 600 | 70 | 135 | 639,1 | 736,3 | 107,00 | SEB60CE00TT2 |
| 11°15 | 700 | 87 | 150 | 742 | 861 | 197,00 | SEB70CE00TT |
| 11°15 | 800 | 90,5 | 160 | 846 | 972 | 255,00 | SEB80CE00TT |
| 11°15 | 900 | 102,5 | 175 | 949 | 1080 | 332,00 | SEB90CE00TT |
| 11°15 | 1000 | 117,5 | 145 | 1052 | 1189 | 360,00 | SEC10CE00TT |


Campos de aplicação:

- Para redes de água potável e irrigação
- Para solos agressivos (solos marítimos, turfosos, etc.)

Características Principais:

- Revestimento exterior e interior: revestimento epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
- Em conformidade com a norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009

Produtos associados

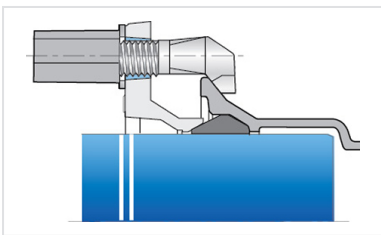

Conjunto para acessórios
PECB Express + Junta
Express



Conjunto acessório Express
PECB + Junta Express Vi