


## Tê (PECB) com 3 bocas UNIVERSAL STANDARD

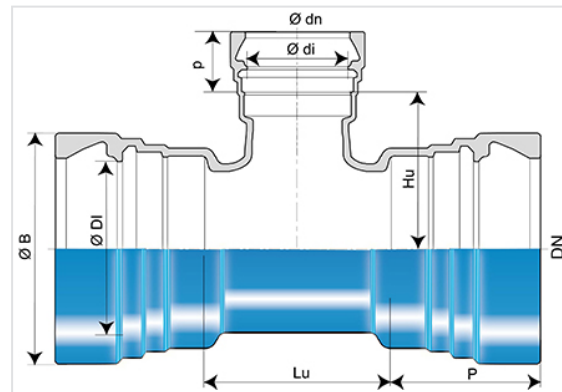

| DN (mm) | Ødn (mm) | Lu (mm) | P (mm) | ØDI (mm) | ØB (mm) | Hu (mm) | p (mm) | Ødi (mm) | Peso (kg) | Referência  |
|---------|----------|---------|--------|----------|---------|---------|--------|----------|-----------|-------------|
| 100     | 100      | 190     | 142    | 121,4    | 177     | 95      | 142    | 121,4    | 24,20     | SFB10TE0FTT |
| 150     | 100      | 195     | 150    | 173,4    | 230     | 120     | 142    | 121,4    | 32,80     | SFB15TE0FTT |
| 150     | 150      | 255     | 150    | 173,4    | 230     | 125     | 150    | 173,4    | 38,20     | SFB15TE0JTT |
| 200     | 100      | 200     | 158    | 225,5    | 290     | 145     | 142    | 121,4    | 46,10     | SFB20TE0FTT |
| 250     | 250      | 375     | 166    | 276,8    | 347     | 190     | 166    | 276,8    | 78,00     | SFB25TE0LTT |
| 300     | 100      | 205     | 178    | 328,8    | 406     | 195     | 142    | 121,4    | 79,00     | SFB30TE0FTT |
| 300     | 200      | 320     | 178    | 328,8    | 406     | 205     | 158    | 225,5    | 94,80     | SFB30TE0KTT |


### Campo de aplicação:

- Para redes de adução de água potável.


### Principais características:

- Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

## Produtos associados

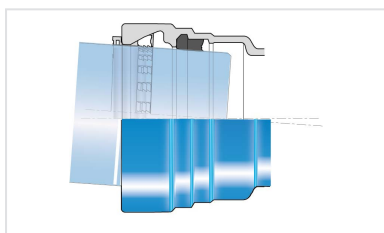

Conjunto acessório  
Universal Standard PCB +  
Junta Universal Standard Vi

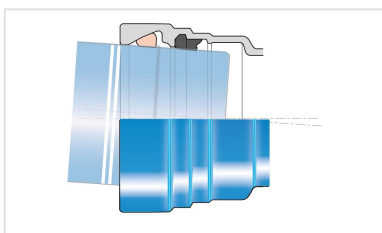

Conjunto acessório  
Universal Standard PCB +  
Junta Universal Standard  
Ve