


Curva 22°30 (1/16) (PECB) com 2 bocas STANDARD PAMLOCK

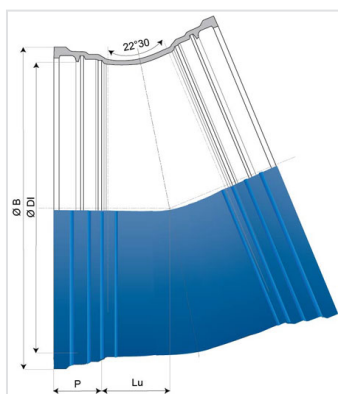

| Angulo | DN (mm) | Lu (mm) | P (mm) | ØDI (mm) | ØB (mm) | Peso (kg) | Referência |
|--------|---------|---------|--------|----------|---------|-----------|-------------|
| 22°30 | 1400 | 264 | 300 | 1467,1 | 1633,7 | 1155,00 | SPC14CD00TT |
| 22°30 | 1500 | 397 | 322 | 1570,3 | 1759,3 | 1630,00 | SPC15CD00TT |
| 22°30 | 1600 | 284 | 325 | 1673,4 | 1870,4 | 1705,00 | SPC16CD00TT |
| 22°30 | 1800 | 425 | 350 | 1880,7 | 2075,3 | 2616,00 | SPC18CD00TT |
| 22°30 | 2000 | 418,5 | 394 | 2088 | 2313 | 3332,00 | SPC20CD00TT |


Campo de aplicação:

- Para redes de água potável e irrigação

Principais características:

- Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

Produtos associados

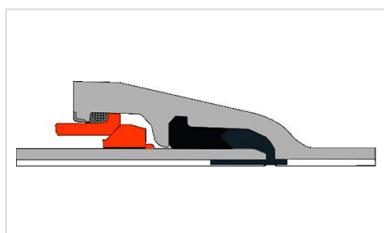

Kit PAMLOCK para
acessório PECB + Junta
PAMLOCK