
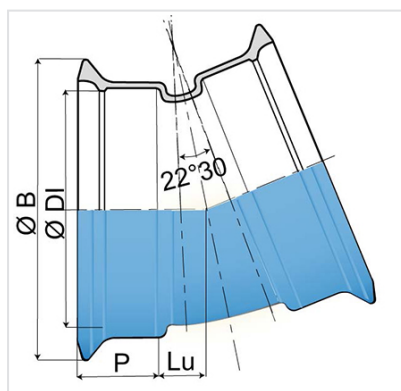


### Curva 22°30 (1/16) NATURAL com 2 bocas EXPRESS

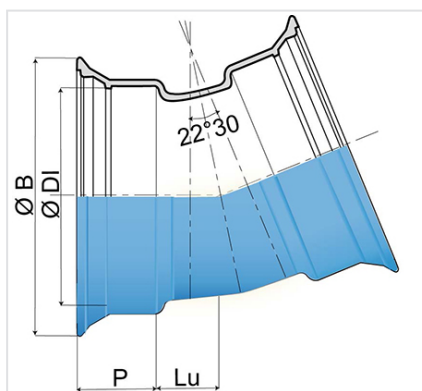

Angulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência
22°30	60	30	76	80,3	143,5	5,60	NEA60CD00NN2
22°30	80	32	79	101,4	167,5	7,40	NEA80CD00NN2
22°30	100	35	80	121,4	187,5	5,40	NEB10CD00NN2
22°30	125	40	83	147,4	214,5	6,80	NEB12CD00NN2
22°30	150	45	86	173,4	241,5	8,40	NEB15CD00NN2
22°30	200	55	92	225,5	294,5	12,50	NEB20CD00NN2
22°30	250	65	100	276,8	351	22,00	NEB25CD00NN2
22°30	300	75	105	328,8	408,2	28,60	NEB30CD00NN2


#### Campo de aplicação:

- Para redes de água potável
- O âmbito de utilização dos acessórios Aquacoat® em solos é equivalente ao dos tubos Natural Biozinalium®, sendo adequado para a maioria dos solos, tal como definido no apêndice D.2.2 da norma EN545:2010. Exceção:
  - solos turfosos e ácidos
  - solos que contenham resíduos, cinzas, escórias ou contaminados por determinados resíduos ou efluentes industriais
  - solos situados abaixo do nível do nível freático marinho com resistividade inferior a 500 Ω cm
- Nesses solos, ou em outros meios ambiente agressivos, ou em caso de correntes parasitas, recomenda-se a utilização de outros tipos de revestimentos mais adequados.


### Principais características:

- Revestimento interior e exterior: acessórios Aquacoat (AQB) sem bisfenol
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

### Produtos associados

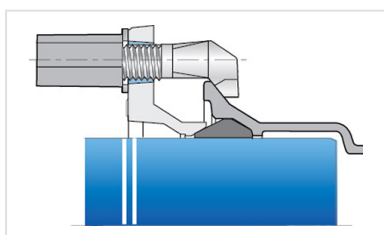

Conjunto acessório Express  
AQB + Junta Express

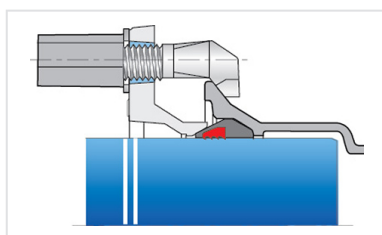

Kit Express AQB + Junta  
Express Vi