


## Curva 45° (1/8) NATURAL com 2 bocas STANDARD

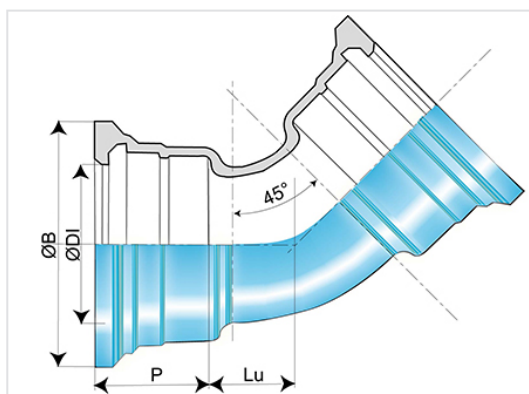

Angulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referência
45°	60	76	82	80,2	143,5	6,50	NSA60CB00NN2
45°	80	56,5	85	101,4	167,5	7,00	NSA80CB00NN2
45°	100	65	88	121,4	187,5	8,90	NSB10CB00NN2
45°	125	83,5	91	147,4	214,5	12,30	NSB12CB00NN2
45°	150	92,5	94	173,4	241	15,60	NSB15CB00NN2
45°	200	100	100	225,5	294	23,70	NSB20CB00NN2
45°	250	136	105	277,3	351	40,50	NSB25CB00NN2
45°	300	167,5	110	329,3	408,3	59,00	NSB30CB00NN2

### Campo de aplicação:

- Para redes de água potável
- O âmbito de utilização dos acessórios Aquacoat® em solos é equivalente ao dos tubos Natural Biozinalium®, sendo adequado para a maioria dos solos, tal como definido no apêndice D.2.2 da norma EN545:2010.

### Exceção:

- solos turfosos e ácidos
- solos que contenham resíduos, cinzas, escórias ou contaminados por determinados resíduos ou efluentes industriais
- solos situados abaixo do nível freático marinho com resistividade inferior a 500 Ω cm
- Nesses solos, ou em outros meios ambiente agressivos, ou em caso de correntes parasitas, recomenda-se a utilização de outros tipos de revestimentos mais adequados.

### Principais características:

- Revestimento interior e exterior: Aquacoat (AQB) sem bisfenol
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009


### Produtos associados



Conjunto curva Standard  
AQB + Junta Standard



Conjunto acessório  
Standard AQB + Junta  
Standard Vi

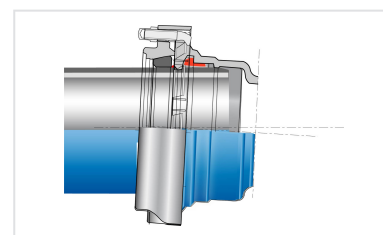

Conjunto acessório  
Standard AQB + Junta  
Standard Ve