


Cone NATURAL com 2 bocas STANDARD

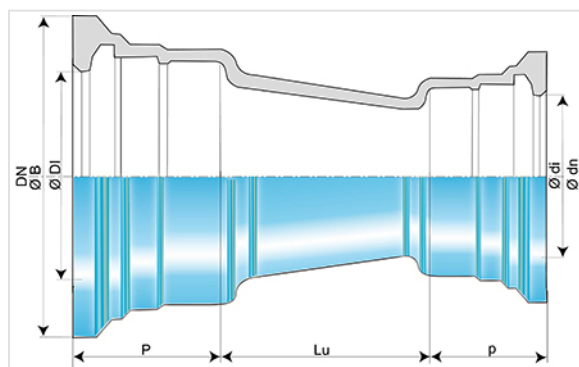

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Peso (kg)	Referência
100	80	104,5	88	121,4	187,5	85	101,4	7,50	NSB10VE0ENN2
150	100	130	94	173,4	241	88	121,4	11,10	NSB15VE0FNN2
200	100	230	100	225,5	294	88	121,4	17,30	NSB20VE0FNN2
200	150	125	100	225,5	294	94	173,4	16,70	NSB20VE0JNN2
250	125	275	105	277,8	351	91	147,4	23,40	NSB25VE0GNN2
250	200	125	105	277,3	351	100	225,5	22,20	NSB25VE0KNN2
300	200	225	110	329,8	408,3	100	226,2	32,00	NSB30VE0KNN2
300	250	125	110	329,8	408,3	105	277,8	30,50	NSB30VE0LNN2

Campo de aplicação:

- Para redes de água potável
- O âmbito de utilização dos acessórios Aquacoat® em solos é equivalente ao dos tubos Natural Biozinalium®, sendo adequado para a maioria dos solos, tal como definido no apêndice D.2.2 da norma EN545:2010.

Exceção:

- solos turfosos e ácidos
- solos que contenham resíduos, cinzas, escórias ou contaminados por determinados resíduos ou efluentes industriais
- solos situados abaixo do nível freático marinho com resistividade inferior a 500 Ω cm
- Nesses solos, ou em outros meios ambiente agressivos, ou em caso de correntes parasitas, recomenda-se a utilização de outros tipos de revestimentos mais adequados.

Principais características:

- Revestimento interior e exterior: Aquacoat (AQB) sem bisfenol
- Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009

Produtos associados



Conjunto cone bocas
Standard AQB + Junta
Standard



Conjunto acessório
Standard AQB + Junta
Standard Vi



Conjunto acessório
Standard AQB + Junta
Standard Ve