
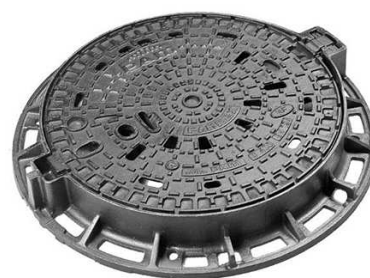


Registro PAMREX 600 Seguridad Clase D 400 Marco Redondo - Ventilado

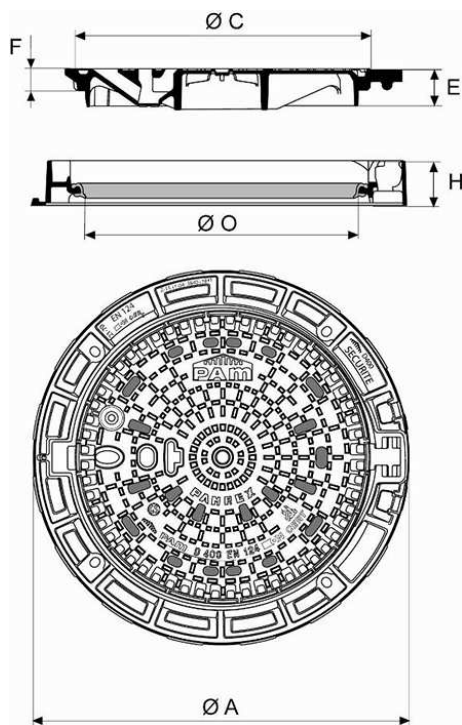

A	C	O	H	E	F	Peso total	Peso Tapa	Empaquetado	Referencias
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
850	673	610	100	85	50	84.4	53.0	10	CDPA60FN

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15.
- Revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Junta: elastómero.

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN 124-2, calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Zonas de tráfico intenso y visitas de control frecuentes.

Características principales:

- Tapa articulada con cajera de maniobra ergonómica

<p>PAMREX REGISTROS Y REJILLAS</p>		<p>07/02/2020</p>
		<p>VD40REAPMX419</p>

- Tapas intercambiables
- Marco adaptado para la fijación del aglomerado
- Apertura a 130°, bloqueo de seguridad a 90° al cierre
- Identificación de las versiones Seguridad / Explotación
- Llave de maniobra C24

Seguridad:

- Acerrojado ¼ de vuelta
- Pasadores Antirrobo
- Cubo de lodos