
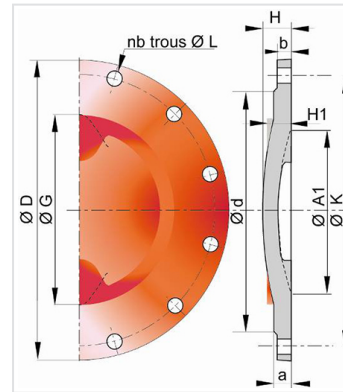


## Brida Ciega INTEGRAL

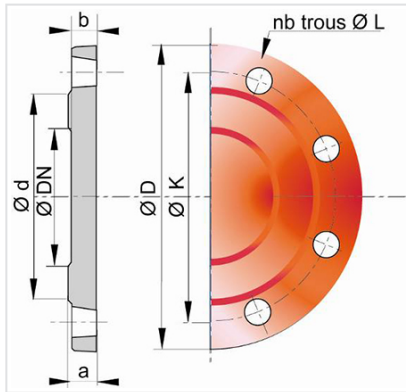

DN (mm)	Peso (kg)	Referencias
100	4,30	TBB10QN10FF
150	7,20	TBB15QN10FF
200	11,00	TBB20QN10FF
250	16,90	TBB25QN10FF
300	26,50	TBB30QN10FF
400	45,50	TBB40QN10FF
500	70,00	TBB50QN10FF
600	106,00	TBB60QN10FF
700	153,00	TBB70QN10FF
800	214,00	TBB80QN10FF
900	279,00	TBB90QN10FF
1000	367,00	TBC10QN10FF
1100	405,00	TBC11QN10FF
1600	1239,00	BBC16QN10FF

DN (mm)	ØD (mm)	a (mm)	b (mm)	Ød (mm)	ØG (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Número de agujeros	ØL (mm)	ØK (mm)	A1 (mm)
100	220	19	16	153				8	19	180	
150	285	19	16	209				8	23	240	
200	340	20	17	264				8	23	295	
250	400	22	19	319				12	23	350	
300	455	24,5	20,5	367	290	40,5		12	23	400	246
400	565	24,5	20,5	480	385	62		16	28	515	350

DN (mm)	ØD (mm)	a (mm)	b (mm)	Ød (mm)	ØG (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Número de agujeros	ØL (mm)	ØK (mm)	A1 (mm)
500	670	26,5	22,5	585	490,4	58		20	28	620	450
600	780	33	28	682	585	88		20	31	725	550
700	895	32,5	27,5	794	680	101	55	24	31	840	650
800	1015	35	30	901	785	114	60	24	34	950	750
900	1115	37,5	32,5	1001	885	127	60	28	34	1050	850
1000	1230	40	35	1112	985	140	65	28	37	1160	950
1100	1340	42,5	37,5	1218	1085	148	65	32	37	1270	1050
1600	1915	49	44	1750	1575	218		40	50	1820	


### Campo de empleo:

- Sistema: separativo y unitario
- Tipo de funcionamiento: por gravedad y bajo presión
- Tipo de efluentes: aguas residuales domésticas y aguas pluviales
- Perfectamente estanco e impermeable
- Para efluentes entre pH1 y pH13


### Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: empolvado epoxi rojo 250µm (PECR)
- EN 598 / Marcado CE
- Declaración de prestaciones DoP-INTEGRAL005ES
- Conforme a las normas:
  - UNE EN 476: prescripciones generales para los componentes utilizados en las redes
  - UNE EN 752: concepción de los proyectos de saneamiento
  - UNE EN 1610: recepción de las obras
  - CCTG Fascículo 70 (saneamiento)

## Productos vinculados

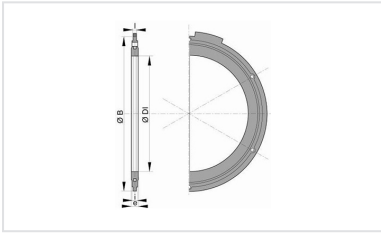

Junta a bridas con bulones  
en acero galvanizado para  
saneamiento

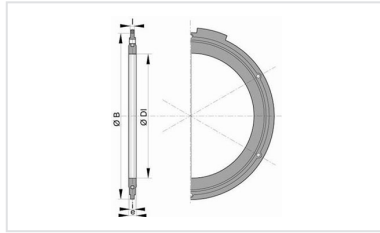

Junta a bridas con bulones  
en acero galvanizado