


Pièce gravitaire de liaison en PVC à 1 emboîtement pour Fonte et 1 bout uni pour PVC + Joint IM

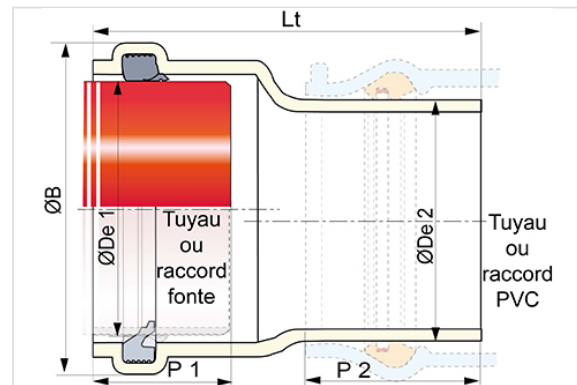

DN (mm)	Lt (mm)	ØDe1 maxi pour bout uni fonte (mm)	ØB (mm)	P1 (mm)	ØDE pour bout uni PVC (mm)	ØDE2 maxi (mm)	P2 (mm)	Masse (kg)	Référence
150	220	171,7	207	90	160	161	100	1,05	TJM16ND0J
200	243	223,7	262	90	200	201	108	1,69	TJB20ND0K
300	310	327,2	362	100	315	316	160	3,96	TJM31ND0M

Domaine d'emploi :

- Système : séparatif
- Type de fonctionnement : gravitaire
- Type d'effluent : eaux usées
- Pose tous terrains
- Parfaitement étanche et imperméable
- Pour des effluents entre pH1 et pH13

Principales caractéristiques :

- Corps : PVC
- Bague de joint IM : nitrile
- Raccords et joints sont livrés en sac polyéthylène opaque brun-rouge
- EN 598
- Conservation du fil d'eau par une géométrie adaptée
- Déclaration des performances

- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
 - NF EN 476 : prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
 - NF EN 752 : conception des projets d'assainissement
 - NF EN 1610 : réception des ouvrages
 - CCTG Fascicule 70 (ouvrage d'assainissement)

Produits associés



Bague de joint IM pour
raccords gravitaires