


Tuyaux URBITAL BioZinalium DN150 à 600 à emboîtement STANDARD

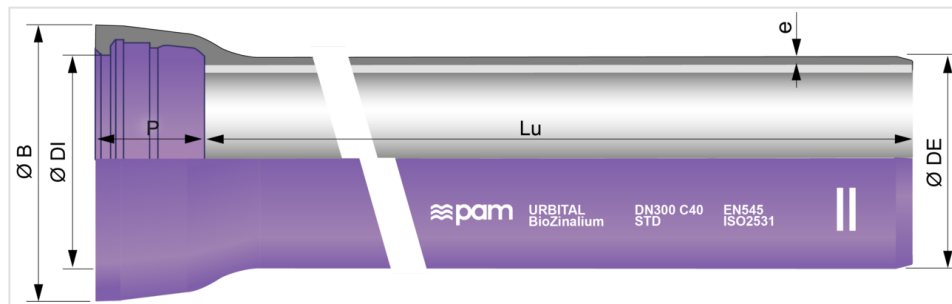

DN	Lu (m)	Classe	e (mm)	ØDE (mm)	ØDI (mm)	P (mm)	ØB (mm)	Masse (kg/m)	Référence
150	6,00	C40	4,5	170	173,4	100,5	220,8	22,05	SSB15Q60ADM
200	6,00	C40	4,7	222	225,2	106,5	275,1	30,12	SSB20Q60ADM
250	6,00	C40	5,5	274	276,8	105,5	328,6	42,15	SSB25Q60ADM
300	6,00	C40	6,2	326	328,8	107,5	385,3	55,35	SSB30F60ADM
350	6,00	C30	6,4	378	380,9	110,5	444,5	69,09	SSB35G60ADM
400	6,00	C30	6,5	429	431,9	112,5	494,6	79,66	SSB40G60ADM
450	6,00	C30	6,9	478.6	480	115,5	546,5	94,26	SSB45G60ADM
500	6,00	C30	7,5	532	535	117,5	600,9	111,15	SSB50G60ADM
600	6,00	C30	8,7	635	638,1	132,5	712	150,57	SSB60G60ADM

Légende :

- DN : Diamètre nominal
- Lu : Longueur utile, en m
- Classe : Classe de pression selon EN 545 et ISO 2531
- e : épaisseur nominale selon ISO 2531, en mm
- ØDE : diamètre extérieur nominal du fût selon EN 545 et ISO 2531, en mm
- ØDI : diamètre intérieur nominal de l'entrée de l'emboîture, en mm
- P : profondeur nominale de l'emboîture, en mm
- ØB : diamètre extérieur nominal de l'emboîture, en mm
- Masse : masse métrique totale (y compris revêtement ciment et emboîture), déterminée avec les épaisseurs nominales, en kg/m
- Référence : Référence commerciale Saint-Gobain PAM


Domaine d'emploi :

- Pour le transport et la distribution d'eau recyclée


Principales caractéristiques :

- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009
- Revêtement extérieur ^{Bio}Zinalium : une couche d'alliage Zinc-Aluminium 85-15 enrichi en cuivre, de masse surfacique minimum 400 g/m² recouverte d'une couche de peinture acrylique AQUACOAT (bouche-pore), d'épaisseur moyenne 80 microns, de couleur mauve (RAL 4001)
- Revêtement intérieur : mortier de ciment centrifugé résistant aux sulfates (mortier de ciment de haut-fourneau)
- Joint Standard en élastomère EPDM

Produits associés

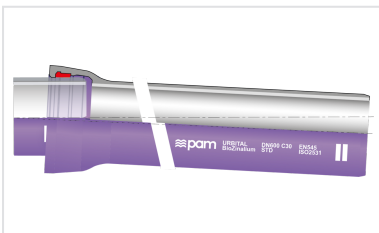


Ensemble Tuyau Standard URBITAL + Joint Standard

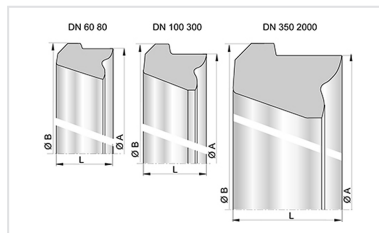

Bague de joint Standard pour Tuyaux et Raccords DN60-2000



Ensemble Tuyau Standard URBITAL + Joint Standard Vi

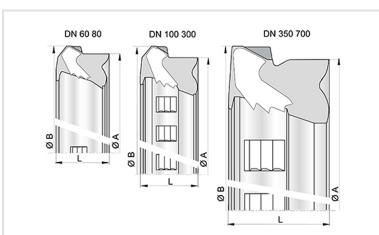

Bague de joint STD Vi pour Tuyaux et Raccords DN60-700



Pâte lubrifiante BLUPAM



Pâte lubrifiante - Gammes NATURAL, INTEGRAL, et PLUVIAL