


Grelha plana SQUADRA 700 e 800 - classe C250



| AxA (mm) | CxC (mm) | OxO (mm) | H (mm) | e (mm) | Peso total (kg) | Peso da Grelha (kg) | Superfície de absorção | Embalagem | Referência |
|----------|----------|----------|--------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-----------|------------|
| 720x720 | 649x649 | 600x600 | 39 | 85 | 56,00 | 47 | 20.60 dm ² | | ECSQ70PF |
| 820x820 | 749x749 | 700x700 | 39 | 95 | 71,00 | 57,5 | 28.50 dm ² | | ECSQ80PF |

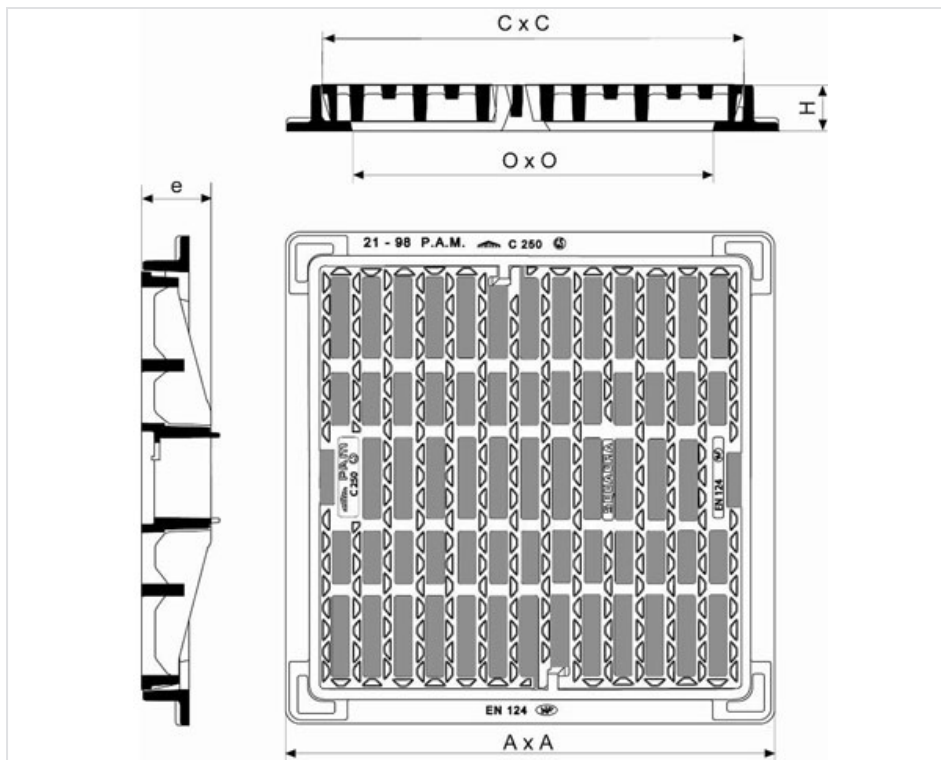

Material e revestimento:

- Grelha e aro em ferro fundido dúctil em GJS 400-15
- Revestimento fino por autoforese de copolímero em fase aquosa

Origem garantida de França

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em originefrancegarantie.fr. O número da certificação é: BVCert 6026906.
- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»


Campo de aplicação:

- Classe C250 (Grupo 3) de acordo com a norma EN 124-2, destinada a pavimentos circulares e zona equiparáveis submetidas à passagem de veículos.
- Coleta pontual omnidirecional.

Principais características:

- Rotação de 90° possível da grelha em relação ao aro
- Travamento automático por barra elástica
- Montagem simples e desmontagem rápida
- Segurança contra roubo, grelha não pode ser desmontada sem ferramentas apropriadas
- Superfície antiderrapante concebida para otimizar a absorção de água
- [Instalação](#)

Produtos associados

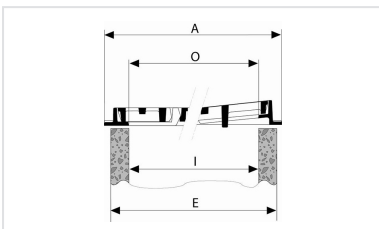

Grelha SQUADRA C250 -
Instalação