


Grille plate SQUADRA 700 et 800 Classe C250



| AxA (mm) | CxC (mm) | OxO (mm) | H (mm) | e (mm) | Masse ensemble (kg) | Masse grille (kg) | Surface d'avalement | Conditionnement | Référence |
|----------|----------|----------|--------|--------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 720x720 | 649x649 | 600x600 | 39 | 85 | 56,00 | 47 | 20.60 dm ² | 10 | ECSQ70PF |
| 820x820 | 749x749 | 700x700 | 39 | 95 | 71,00 | 57,5 | 28.50 dm ² | 10 | ECSQ80PF |

Largeur ouvertures : [700] 29 à 30.5 mm [800] 29 à 30.5 mm - Longueur ouvertures : [700] 88 à 125 mm [800] 125 à 129 mm

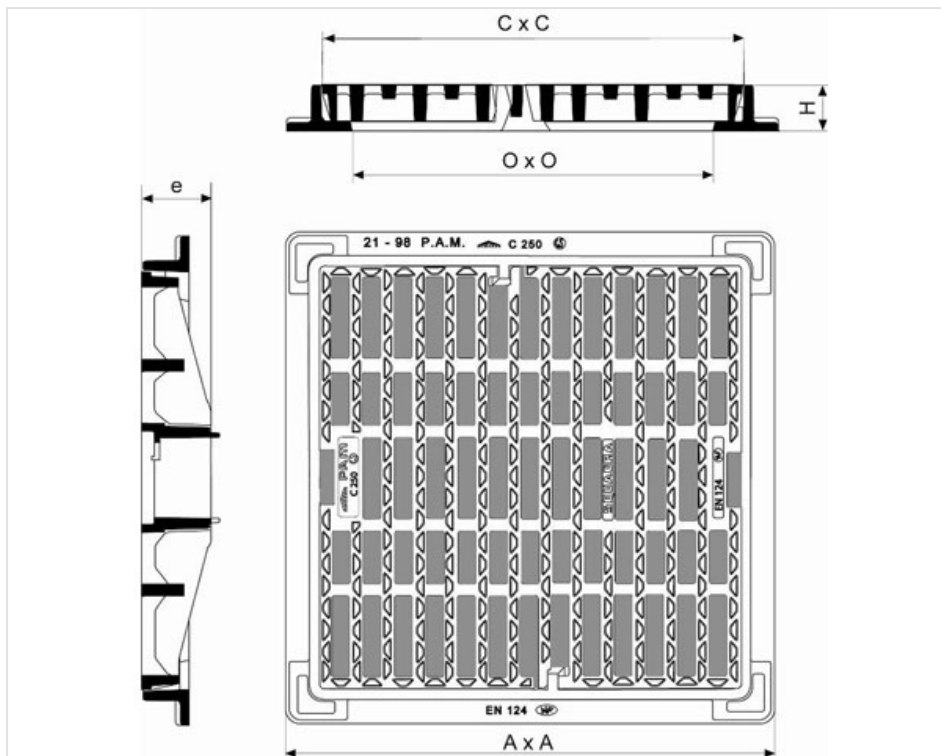



Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « *La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française.* »


Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

Principales caractéristiques :

- Rotation possible de la grille de 90° dans son cadre.
- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- [Mise en oeuvre](#)

Produits associés

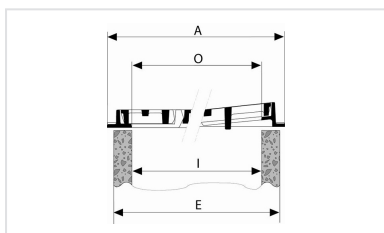

Notice de pose - Grille
SQUADRA C250