


## Grelha plana SQUADRA 500 e 600 - classe C250

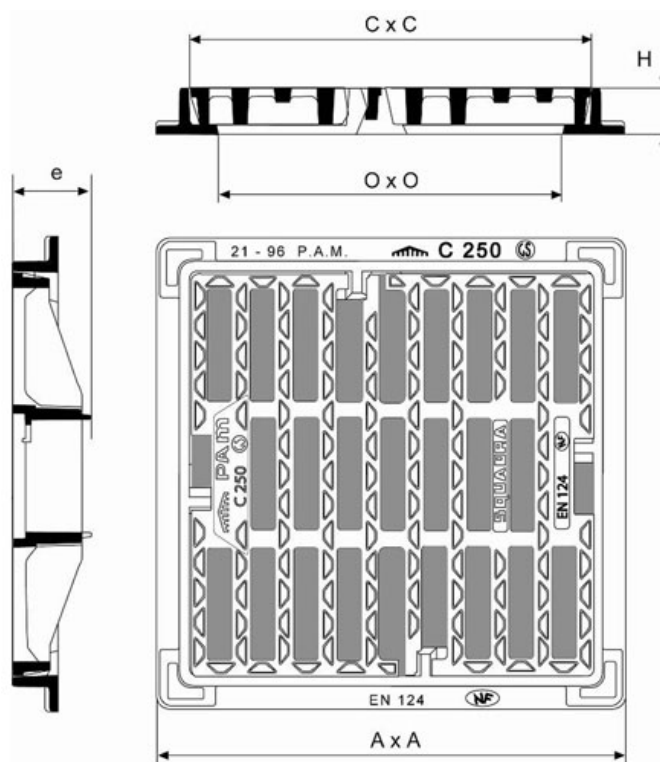

AxA (mm)	CxC (mm)	OxO (mm)	H (mm)	e (mm)	Peso total (kg)	Peso da Grelha (kg)	Superfície de absorção	Embalagem	Referência
510x510	449x449	400x400	39	75	23,60	17,5	9.80 dm <sup>2</sup>		ECSQ50PF
620x620	549x549	500x500	39	95	33,70	25,6	15.10 dm <sup>2</sup>		ECSQ60PF

### Material e revestimento:

- Grelha e aro em ferro fundido dúctil em GJS 400-15
- Revestimento fino por autoforese de copolímero em fase aquosa

### Origem França Garantida

- Este produto é fabricado em França, na nossa fundição em Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), e possui a certificação Origine France Garantie. Esta certificação garante aos consumidores que o produto é fabricado em França, de acordo com as especificações disponíveis em [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). O número da certificação é: BVCert 6026906.

- «A certificação Origine France Garantie é atribuída por um organismo de certificação independente. São realizados controlos anuais para garantir que o produto é realmente 100% fabricado em França e que pelo menos 50% dos custos de fabrico do produto (incluindo matérias-primas) são de origem francesa.»


## Campo de aplicação:

- Classe C250 (Grupo 3) de acordo com a norma EN 124-2, destinada a pavimentos circulares e zona equiparáveis submetidas à passagem de veículos.
- Coleta pontual omnidirecional.

## Principais características:

- Rotação de 90° possível da grelha em relação ao aro
- Travamento automático por barra elástica
- Montagem simples e desmontagem rápida
- Segurança contra roubo, grelha não pode ser desmontada sem ferramentas apropriadas
- Superfície antiderrapante concebida para otimizar a absorção de água
- [Instalação](#)

## Produtos associados

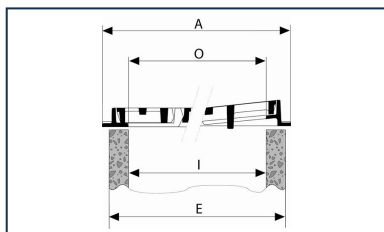

Grelha SQUADRA C250 -  
Instalação