




Tampa TELECOM T-MAX-i K1C D400



AxB (mm)	O1xO2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Peso total (kg)	Peso da tampa (kg)	Embalagem	Referência
910x910	750x750	115	80	130,80	43,5		DDK1ARTZTEL
910x910	750x750	115	80	130,80	43,5		DDK1ARTZ

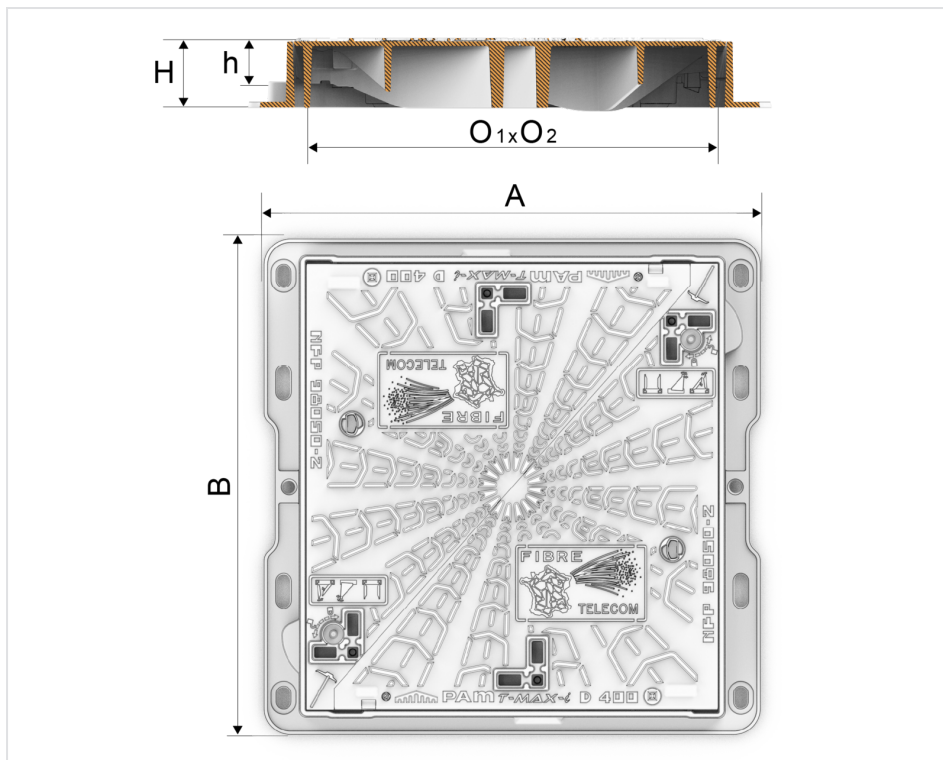



Material e revestimento:

- Aro e tampas em ferro fundido dúctil EN GJS 500-7, revestimento fino por autoforese de copolímero em fase aquosa.

Campo de aplicação:

- Classe D400 (Grupo 4) de acordo com a norma EN124-2, vias de circulação rodoviária, bermas estabilizadas e áreas de estacionamento para todos os tipos de veículos;
- Em conformidade com a norma NF P98-050-2 para estruturas subterrâneas destinadas ao alojamento de redes secas - Parte 2: Dispositivos de fecho

Principais características:

- Aro em ferro fundido dúctil com perfil em T e pinos de fixação para a base.
- Tampa com dobradiça integrada e bloqueio de 90°.
- Kits de segurança e assistência (opcionais) que podem ser instalados facilmente no local.

Conformidade:

A Saint-Gobain PAM atesta que:

- os produtos acima mencionados são fabricados em conformidade com as especificações, materiais e características da norma EN124-2 : 2015
- as características e o desempenho dos produtos acima mencionados são controlados e cumprem os requisitos da norma EN124-1 : 2015

A marca PAM afixada nestes produtos, atesta esta certificação de conformidade.

Related kit

- Kit Security [D25](#) (quantity 1)
- Kit After-sales [D36](#) (quantity 1)
- Kit Assistance [D28](#) (quantity 1)

Atenção: os kits de assistência devem ser instalados adicionalmente aos kits de segurança dedicados.