


Einflanschstück Universal TIS-K DN1400-1600

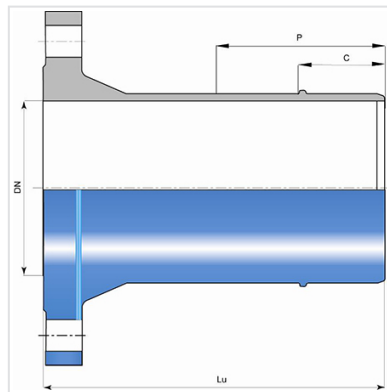

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	Schweißbraupe c (mm)	PN 10		PN 16	
				Masse (kg)	Artikel-Nr.	Masse (kg)	Artikel-Nr.
1400	710	390	190			878,00	SFC14BV20TT
1600	780	430	195	935,00	SFC16BV10TT		

Anwendungsgebiet :

- Für den Transport und Verteilung von Trinkwasser sowie Bewässerungssysteme

Haupteigenschaften :

- Auskleidung / Umhüllung: 250µm Epoxy Pulverbeschichtung mit einem Minimum von 200µm – EN 14901-1 (PECB)
- Einhaltung der EN 545:2010 und ISO 2531:2009
- Geeignet für den Einsatz in Böden mit beliebiger Korrosivität

Produkte



Flanschdichtungssatz
(galvanisiert)