




Manhole Cover AMBER Class D400 Round frame Ø 785 – Non Ventilated



A (mm)	O (mm)	H (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Deckelgewicht (kg)	Verpackungseinheit
--------	--------	--------	--------------------	--------------------	--------------------

(*) auf Anfrage

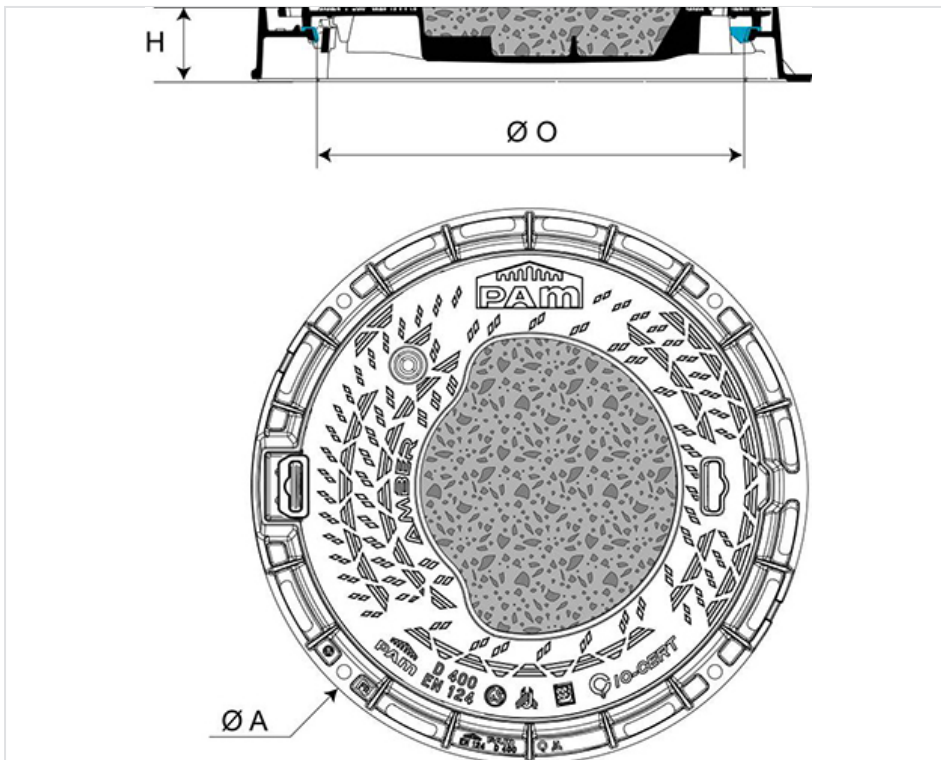



Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Wasserbasis
- [Einlage : PEPP](#)


Einsatzbereich

- Klasse D400 (Gruppe 4) nach DIN EN 124-2 für Fahrbahnen von Straßen, Seitenstreifen von Fahrbahnen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- Bereiche mit mäßigem Verkehr und vereinzelt Zugang.

Technische Eigenschaften

- [Verriegelung durch Schnappverschluss aus duktilem Gusseisen](#)
- Öffnen und Schließen durch "Ziehen - Schieben"
- [Verriegelung optional](#)

Zubehör

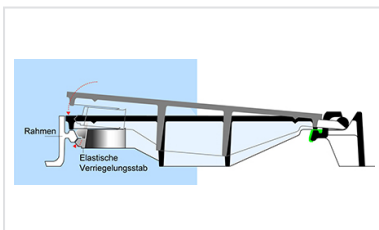

Schachtabdeckungen -
Verschluss des Deckels
mittels elastischen
Verriegelungsstabs



Produkte



EVA - Einlage



Verriegelungen