



## Schachtabdeckung PAMDICHT Klasse D400

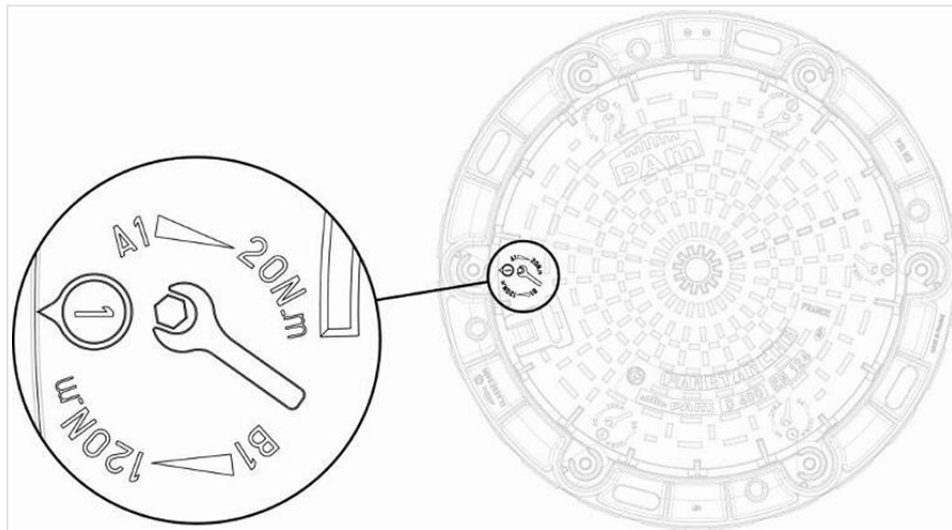

Masse	Artikel-Nr.
3,00 kg	C49

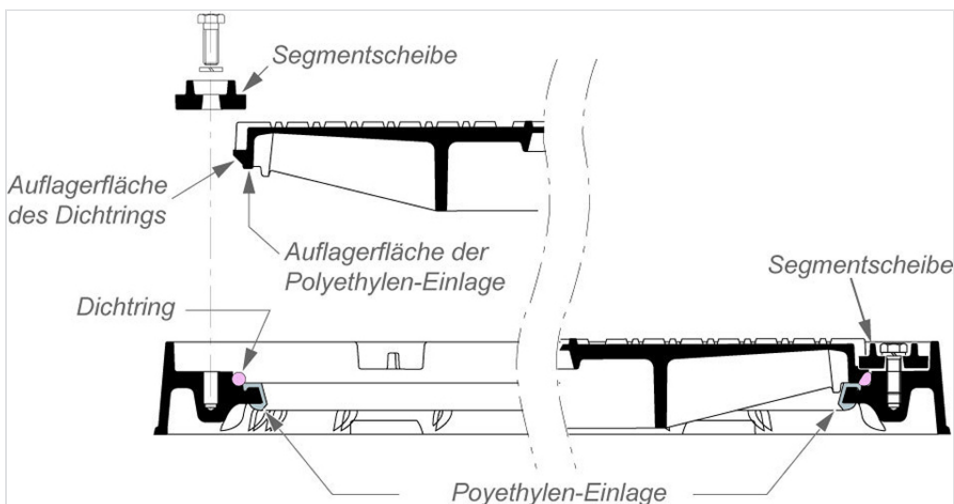

### Demontage / Montage des Deckels

Die PAMDICHT Schachtabdeckung ist mit einer dämpfenden Einlage aus Polyethylen und einem Elastomerdichtung zur Gewährleistung der Dichtheit ausgestattet.

Der Deckel ist mit 6 verschraubten Segmentscheiben im Rahmen befestigt.

Die Bedienungsanleitung zur Demontage und Montage des Deckels befindet sich in einer am Rahmen befestigten Box und wird bei jeder Schachtabdeckung mitgeliefert (siehe nachfolgende Anleitung). Diese Box beinhaltet ebenfalls 6 Sicherheitsklammern (Verdrehschutz).

Das Anziehen der Segmentscheiben erfolgt in einer vorgegebenen Reihenfolge; die Reihenfolge und das erforderliche Drehmoment sind als Beschriftung auf den Deckel eingegossen.

Die erforderliche Anzahl an Bauteilen (Segmentscheiben, Unterlegscheiben, Schrauben und Clipse) zur Ausstattung der Schachtabdeckung ist auch als Kits erhältlich.

## Produkte



Schachtabdeckungen  
PAMDICHT