


Schachtabdeckung PAYSAGE Klasse C250 - Rahmen rund - ohne Lüftung



A (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Gesamtgewicht (kg)	Deckelgewicht (kg)	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
850	648	600	75	70	45	53,00	33	10	CCPY60RF

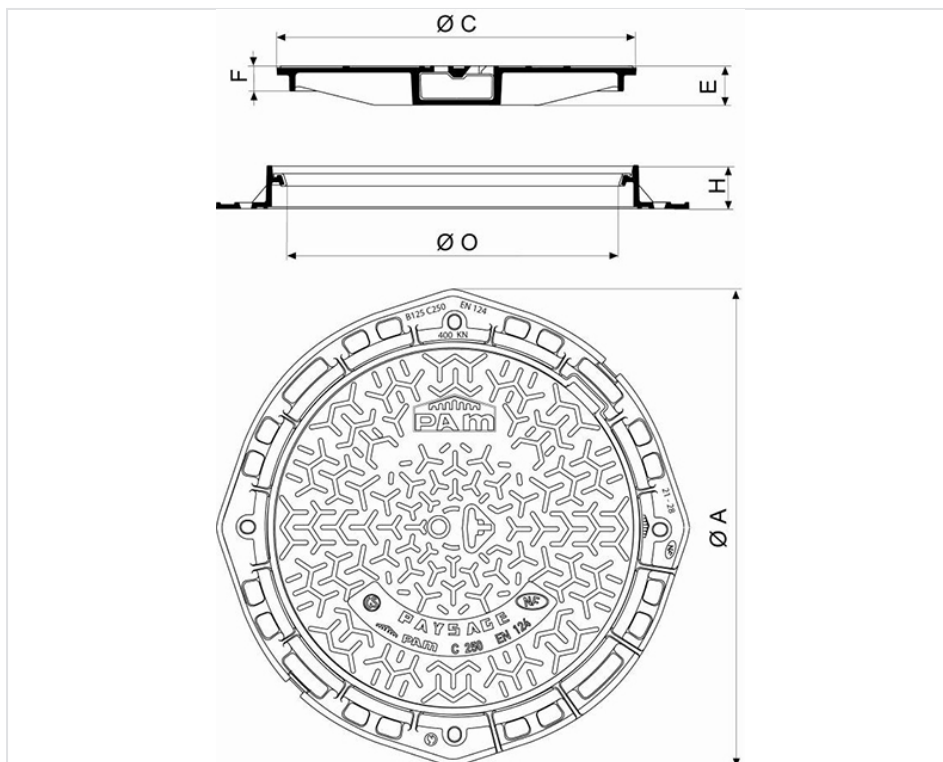

Werkstoffe und Beschichtung

- Rahmen und Deckel : Gusseisen mit Kugelgraphit EN GJS 400-15 - Bituminöser Anstrich oder auf Wasserbasis
- [Einlage : PE](#)

Einsatzbereich

- Klasse C 250 (Gruppe 3) nach DIN EN 124-2 für befahrene Gehwege und vergleichbare Flächen, die von Fahrzeugen befahren werden.

Technische Eigenschaften

- Deckel austauschbar mit Einlaufrost PAYSAGE.
- Dichte Öffnungstasche.

Produkte



Polyethylen – Einlage