


Codo 90° con junta Express DN400-1200 (PECB)

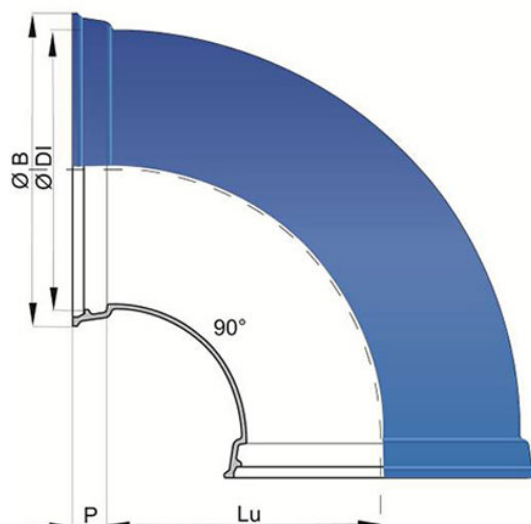

Ángulo	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Peso	Referencias
grado	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
90°	400	409	110	432.9	514.0	96.4	SEB40CA00TT2
90°	450	455	120	484.0	575.4	129.4	SEB45CA00TT2
90°	500	495	120	536.0	627.0	156.1	SEB50CA00TT2
90°	1200	1200	150	1259.0	1411.0	2300.0	SEC12CA00TT

Campo de empleo:

- Para redes de abastecimiento de agua potable y riego
- Para terrenos corrosivos (suelos marinos, contaminación industrial...)

Características principales:

- Revestimiento exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de espesor medio 250 µm, de forma que el espesor mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 µm., de acuerdo con la norma EN 14901 (PECB)
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009