
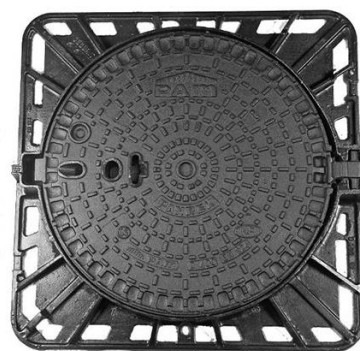


Registro PAMREX 600 Seguridad Clase D400 Marco Cuadrado - No Ventilado

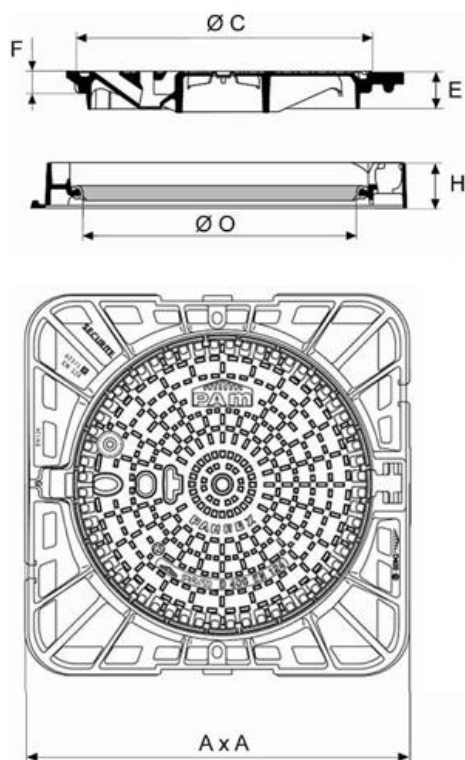

AxA	C	O	H	E	F	Peso total	Peso Tapa	Empaquetado	Referencias
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
840x840	673	610	100	85	50	95.0	53.0	10	CDPA60MF

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15.
- Revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Junta: elastómero.

Campo de empleo:

- Clase D400 (Grupo 4) según lo previsto por la norma EN 124-2, calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
- Zonas de tráfico intenso y visitas de control frecuentes.

<p>PAMREX REGISTROS Y REJILLAS</p>		28/09/2020
		VD40REAPMX422

Características principales:

- Tapa articulada con cajera de maniobra ergonómica
- Tapas intercambiables
- Marco adaptado para la fijación del aglomerado
- Apertura a 130°, bloqueo de seguridad a 90° al cierre
- Identificación de las versiones Seguridad / Explotación
- Llave de maniobra C24

Seguridad:

- Acerrojado ¼ de vuelta
- Pasadores Antirrobo
- Máxima absorción de las aguas de escorrentía