


## Codo 45° (1/8) NATURAL con 2 uniones STANDARD

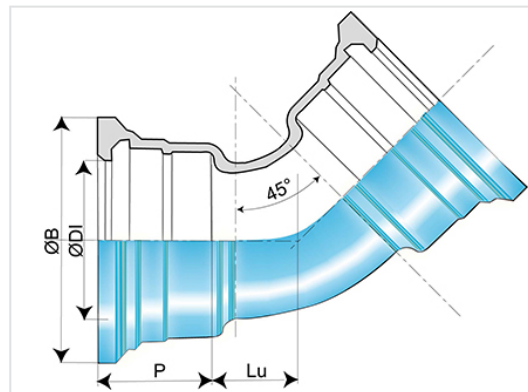

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
45°	60	76	82	80,2	143,5	6,50	NSA60CB00NN2
45°	80	56,5	85	101,4	167,5	7,00	NSA80CB00NN2
45°	100	65	88	121,4	187,5	8,90	NSB10CB00NN2
45°	125	83,5	91	147,4	214,5	12,30	NSB12CB00NN2
45°	150	92,5	94	173,4	241	15,60	NSB15CB00NN2
45°	200	100	100	225,5	294	23,70	NSB20CB00NN2
45°	250	136	105	277,3	351	40,50	NSB25CB00NN2
45°	300	167,5	110	329,3	408,3	59,00	NSB30CB00NN2

### Campo de empleo:

- Para redes de suministro de agua potable
- El campo de empleo de los accesorios Aquacoat® en suelos es equivalente al de las tuberías Natural Biozinalium®, es adecuado para la mayoría de suelos, tal como se define en el apéndice D.2.2 de la norma EN545:2010. A excepción de:
  - suelos con turba y ácidos
  - suelos que contienen residuos, cenizas, escorias o contaminación por determinados residuos o efluentes industriales
  - suelos situados por debajo del nivel del nivel freático marino que tengan una resistividad inferior a 500 Ω cm
- En estos suelos, otros ambientes agresivos o en caso de corrientes parasitas/vagabundas, se recomienda utilizar otro tipo de revestimientos exteriores más adecuados.

### Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: Aquacoat racords (AQB) sin Bisfenol
- Cumplimiento de la norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009

### Productos vinculados



Kit Codo Standard AQB +  
Junta Standard



Kit Accesorio Standard AQB  
+ Junta Standard Vi



Kit Accesorio Standard AQB  
+ Junta Standard Ve