


## Manguito NATURAL con 2 uniones EXPRESS

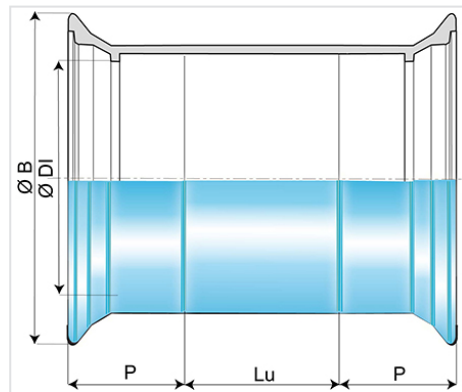

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
60	156	76	80,3	143,5	6,90	NEA60MN00NN2
80	158	79	101,4	167,5	8,80	NEA80MN00NN2
100	160	80	121,4	187,5	7,10	NEB10MN00NN2
125	165	83	147,4	214,5	8,70	NEB12MN00NN2
150	165	86	173,4	241,5	10,40	NEB15MN00NN2
200	170	92	225,5	294,5	14,50	NEB20MN00NN2
250	175	100	276,8	351	24,30	NEB25MN00NN2
300	180	105	328,8	408,2	30,20	NEB30MN00NN2


### Campo de empleo:

- Para redes de suministro de agua potable
- El campo de empleo de los accesorios Aquacoat® en suelos es equivalente al de las tuberías Natural Biozinalium®, es adecuado para la mayoría de suelos, tal como se define en el apéndice D.2.2 de la norma EN545:2010. A excepción de:
  - suelos con turba y ácidos
  - suelos que contienen residuos, cenizas, escorias o contaminación por determinados residuos o efluentes industriales
  - suelos situados por debajo del nivel del nivel freático marino que tengan una resistividad inferior a 500 Ω cm
- En estos suelos, otros ambientes agresivos o en caso de corrientes parasitas/vagabundas, se recomienda utilizar otro tipo de revestimientos exteriores más adecuados.


### Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: Aquacoat racords (AQB) sin Bisfenol
- Cumplimiento de la norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009

### Productos vinculados

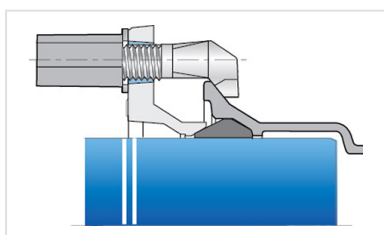

Kit Accesorio Express AQB  
+ Junta Express

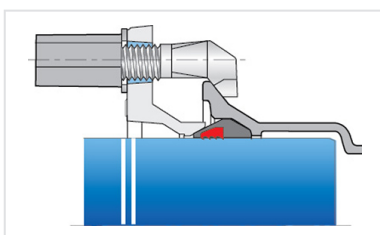

Kit Accesorio Express AQB  
+ Junta Express Vi