
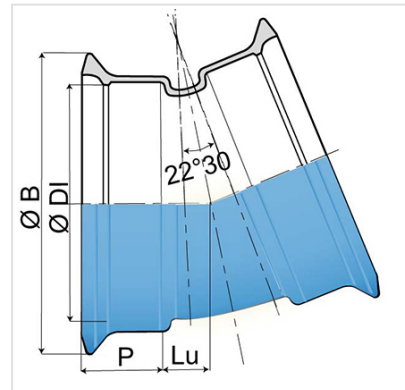


Codo 22°30 (1/16) NATURAL con 2 uniones EXPRESS

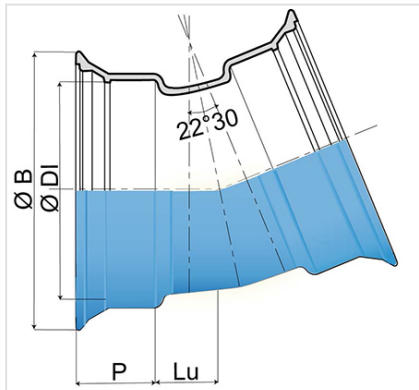

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
22°30	60	30	76	80,3	143,5	5,60	NEA60CD00NN2
22°30	80	32	79	101,4	167,5	7,40	NEA80CD00NN2
22°30	100	35	80	121,4	187,5	5,40	NEB10CD00NN2
22°30	125	40	83	147,4	214,5	6,80	NEB12CD00NN2
22°30	150	45	86	173,4	241,5	8,40	NEB15CD00NN2
22°30	200	55	92	225,5	294,5	12,50	NEB20CD00NN2
22°30	250	65	100	276,8	351	22,00	NEB25CD00NN2
22°30	300	75	105	328,8	408,2	28,60	NEB30CD00NN2


Campo de empleo:

- Para redes de suministro de agua potable
- El campo de empleo de los accesorios Aquacoat® en suelos es equivalente al de las tuberías Natural Biozinalium®, es adecuado para la mayoría de suelos, tal como se define en el apéndice D.2.2 de la norma EN545:2010. A excepción de:
 - suelos con turba y ácidos
 - suelos que contienen residuos, cenizas, escorias o contaminación por determinados residuos o efluentes industriales
 - suelos situados por debajo del nivel del nivel freático marino que tengan una resistividad inferior a 500 Ω cm
- En estos suelos, otros ambientes agresivos o en caso de corrientes parasitas/vagabundas, se recomienda utilizar otro tipo de revestimientos exteriores más adecuados.


Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: Aquacoat racords (AQB) sin Bisfenol
- Cumplimiento de la norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009

Productos vinculados

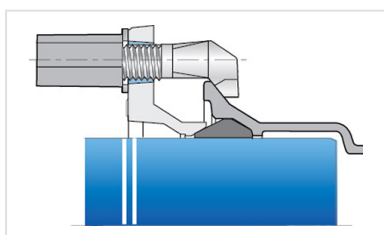

Kit Accesorio Express AQB
+ Junta Express

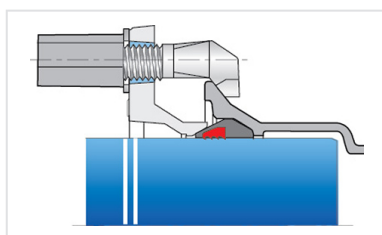

Kit Accesorio Express AQB
+ Junta Express Vi