


Codo 11°15 (1/32) NATURAL con 2 uniones STANDARD

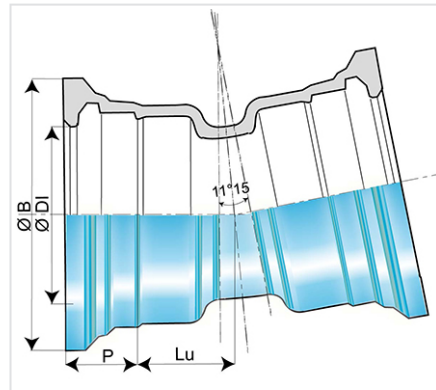

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
11°15	60	35	82	80,2	143,5	5,10	NSA60CE00NN2
11°15	80	40	85	101,4	167,5	6,50	NSA80CE00NN2
11°15	100	40	88	121,4	187,5	7,90	NSB10CE00NN2
11°15	125	45	91	147,4	214,5	10,30	NSB12CE00NN2
11°15	150	46	94	173,4	241	12,60	NSB15CE00NN2
11°15	200	52	100	225,5	294	19,20	NSB20CE00NN2
11°15	250	55	105	277,3	351	30,50	NSB25CE00NN2
11°15	300	50	110	329,3	408,3	39,70	NSB30CE00NN2

Campo de empleo:

- Para redes de suministro de agua potable
- El campo de empleo de los accesorios Aquacoat® en suelos es equivalente al de las tuberías Natural Biozinalium®, es adecuado para la mayoría de suelos, tal como se define en el apéndice D.2.2 de la norma EN545:2010. A excepción de:
 - suelos con turba y ácidos
 - suelos que contienen residuos, cenizas, escorias o contaminación por determinados residuos o efluentes industriales
 - suelos situados por debajo del nivel del nivel freático marino que tengan una resistividad inferior a 500 Ω cm
- En estos suelos, otros ambientes agresivos o en caso de corrientes parasitas/vagabundas, se recomienda utilizar otro tipo de revestimientos exteriores más adecuados.

Características principales:

- Revestimiento exterior-interior: Aquacoat racords (AQB) sin Bisfenol
- Cumplimiento de la norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009

Productos vinculados



Kit Codo Standard AQB +
Junta Standard



Kit Accesorio Standard AQB
+ Junta Standard Vi



Kit Accesorio Standard AQB
+ Junta Standard Ve