


Codo 22°30 (1/16) PUR PUX con 2 uniones STANDARD

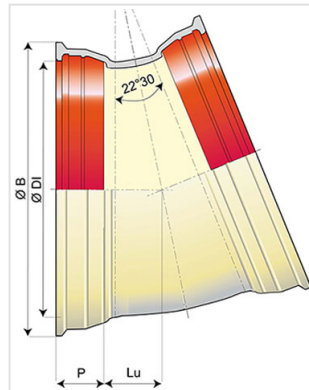

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
22°30	1200	258,5	195	1263	1412,5	644,00	SSC12CD00UU
22°30	1600	284	275	1673	1820	1479,00	SSC16CD00UU

Campo de empleo:

- Para aguas dulces o agresivas
- Para terrenos especiales (marinos, ácidos, corrientes vagabundas)

Características principales:

- Revestimiento interior-externo: poliuretano en conformidad con la norma EN 15655 (epoxi rojo en los enchufes).
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Productos vinculados



Junta de elastómero
Standard para Tubería y
Accesorios DN60-2000