


Codo 45° (1/8) PUR PUX con 2 Bridas Fijas

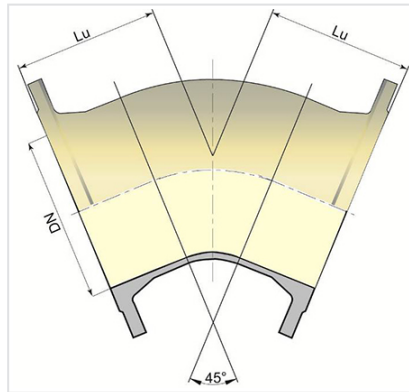

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	PN 10		PN 16	
			Peso (kg)	Referencias	Peso (kg)	Referencias
45°	1200	746	1116,00	BBC12CB10UU	1171,00	BBC12CB20UU
45°	1400	782	1667,00	BBC14CB10UU		
45°	1500	782	1774,00	BBC15CB10UU	1950,00	BBC15CB20UU

Campo de empleo:

- Para aguas dulces o agresivas
- Para terrenos especiales (marinos, ácidos, corrientes vagabundas)

Características principales:

- Revestimiento interior-exterior: poliuretano en conformidad con la norma EN 15655.
- En conformidad con las normas EN 545:2010 y ISO 2531:2009

Productos vinculados



Junta a bridas con bulones
en acero galvanizado