
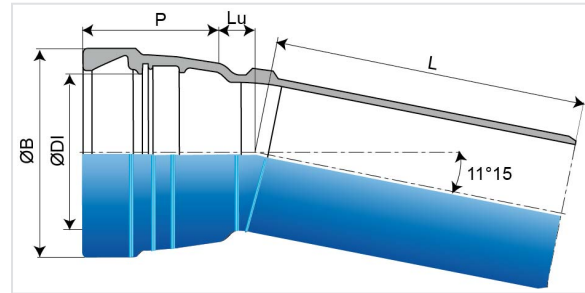


## Codo ALPINAL con 1 unión UNIVERSAL TYTON y 1 brida liso

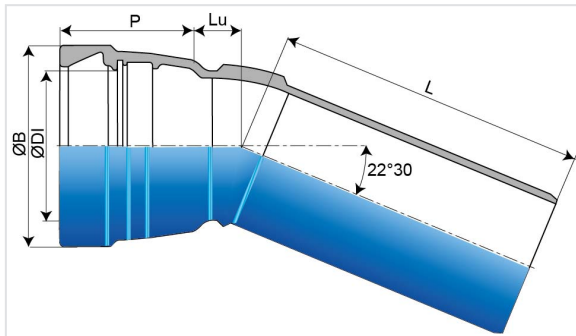

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	L (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
22°30	80	40	340,2	137,2	101,5	160,6	11,60	SKA80DD00TT
11°15	80	30	330,2	137,2	101,5	160,6	14,10	SKA80DE00TT
22°30	100	40	313,3	143,3	121,5	177	13,80	SKB10DD00TT
11°15	100	30	303	143,3	121,5	177	13,40	SKB10DE00TT
22°30	125	50	349,1	142,7	147,5	201,4	18,10	SKB12DD00TT
11°15	125	35	334,1	142,7	147,5	201,4	17,40	SKB12DE00TT
22°30	150	45	349	148	173,5	230	21,80	SKB15DD00TT
11°15	150	35	339	148	173,5	230	22,90	SKB15DE00TT

### Campo de empleo:

- Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
- Funcionamiento en alta presión

### Características principales:

- Revestimiento interior: mortero de cemento
- Revestimiento exterior: pintura bituminosa
- Espesor de fundición adaptado a la presión
- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- En conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009

## Productos vinculados



Kit Accesorio ALPINAL  
Universal Tyton PECB +  
Junta Universal Tyton



Kit Accesorio ALPINAL  
Universal Tyton PECB +  
Junta Universal Tyton Vi



Kit Accesorio ALPINAL  
Universal Tyton PECB +  
Junta Universal Tyton Ve