


## Codo ALPINAL con 2 uniones UNIVERSAL STANDARD

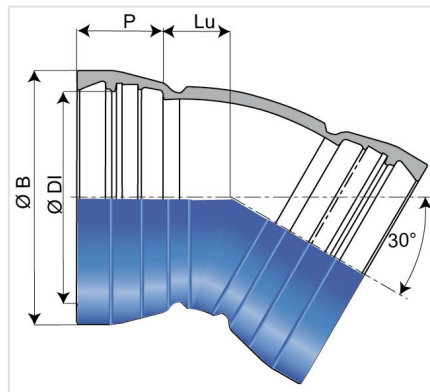

Ángulo	DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	Peso (kg)	Referencias
45°	400	195	176	429	521	147,00	AFB40CB00TT
30°	400	140	176	429	521	139,00	AFB40CC00TT
22°30'	500	130	200	535	644	233,00	AFB50CD00TT
11°15'	500	75	200	535	644	216,00	AFB50CE00TT


### Campo de empleo:

- Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
- Funcionamiento en alta presión


### Características principales:

- Revestimiento interior: mortero de cemento
- Revestimiento exterior: pintura bituminosa
- Espesor de fundición adaptado a la presión
- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- En conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009

## Productos vinculados

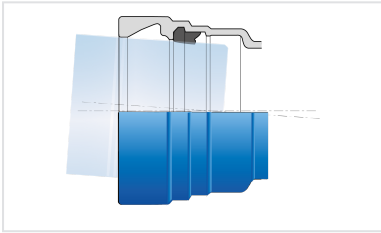

Kit Accesorio ALPINAL  
Universal Standard PECB +  
Junta Universal Standard

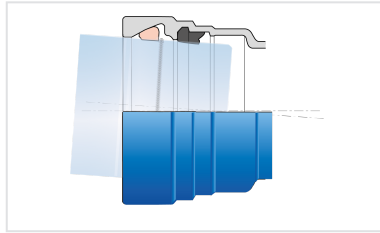

Kit Accesorio ALPINAL  
Universal Standard PECB +  
Junta Universal Standard  
Ve