


Reducción Alpinal Universal Tyton DN125-250

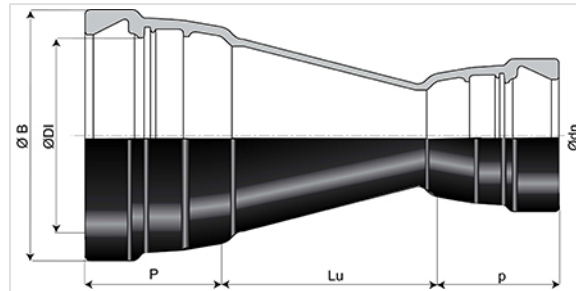

DN	Ø dn	Lu	P	Ø DI	Ø B	p	Ø di	Peso	Referencias
200 mm	150 mm	150 mm	158 mm	224,5 mm	290 mm	150 mm	172,5 mm	29,00 kg	ANB20VE0J

Campo de empleo:

- Para suministro de agua en redes de cañones de nieve
- Funcionamiento en alta presión

Características principales:

- Revestimiento interior: mortero de cemento
- Revestimiento exterior: pintura bituminosa
- Espesor de fundición adaptado a la presión
- Elastómero de las juntas de calidad EPDM
- En conformidad con las normas EN 545-2010 y ISO 2531-2009

Productos vinculados



Kit Accesorio ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Junta Universal Tyton



Kit Accesorio ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Junta Universal Tyton Vi



Kit Accesorio ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Junta Universal Tyton Ve