



## Registro de Acera con Marco Cuadrado Clase B125

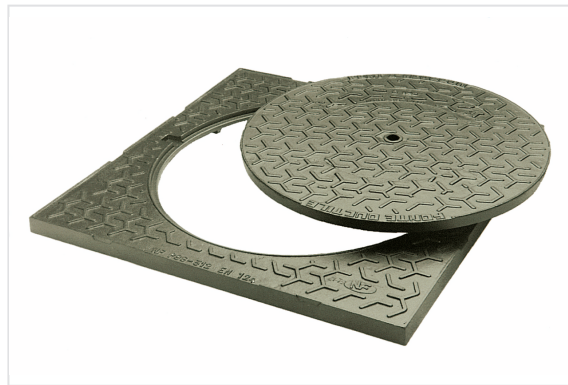

AxA (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	F (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
250x250	172	151	16	16	4,10	1,2	160	CBTB25RF
300x300	197	175	16	16	5,50	1,6	100	CBTB30RF
400x400	272	250	17	16,5	9,55	3,8	10 / 50	CBTB40RF
500x500	374	350	29	22	15,90	5,9	10 / 50	CBTB50CF
600x600	449	425	29	22	25,50	9,5	10	CBTB60RF
700x700	525	500	34	26,5	36,00	15	10	CBTB70RF
800x800	631	610	35	55	50,70	24,3	10	CBTB80CF

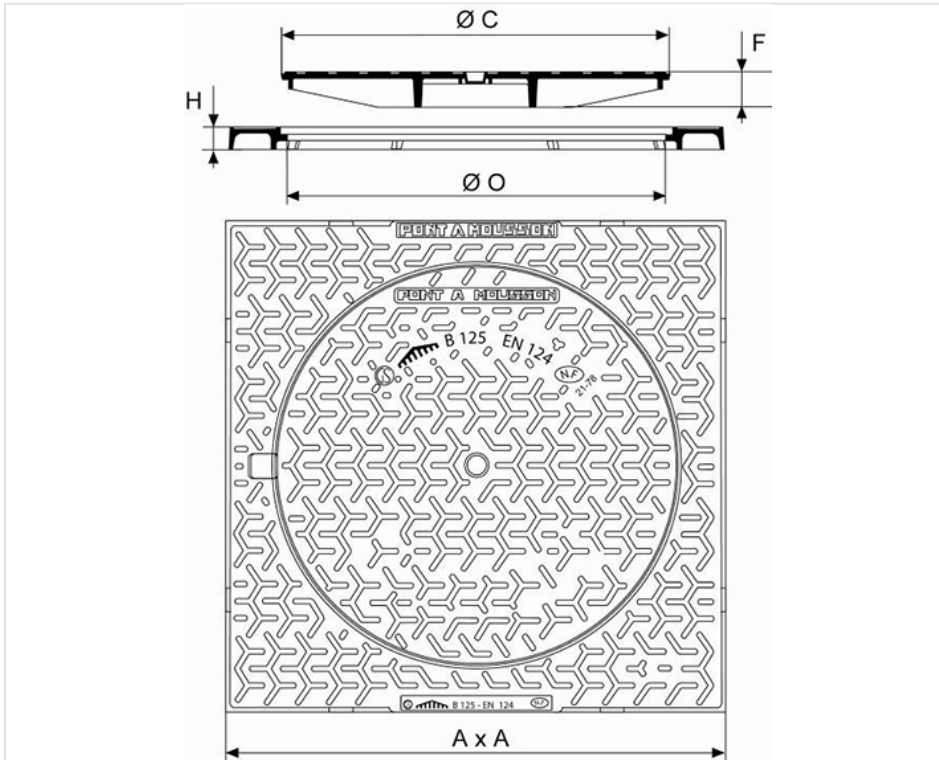

### Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

### Campo de empleo:

- Clase B125 (Grupo 2) según lo previsto por la norma EN 124-2, aceras, zonas peatonales o del mismo tipo, zonas de estacionamiento y aparcamientos de varias plantas para turismos.

### Características principales:

- Marco cuadrado aparente.
- Tapa redonda con pastilla central desfondable.