


Registro Hidráulico Redondo Ø 700 Clase B125



A (mm)	O (mm)	H (mm)	C (mm)	A1 (mm)	Peso total (kg)	Peso Tapa (kg)	Empaquetado	Referencias
705	600	60	680	660	40,00	27,4	10	CBHY70SF



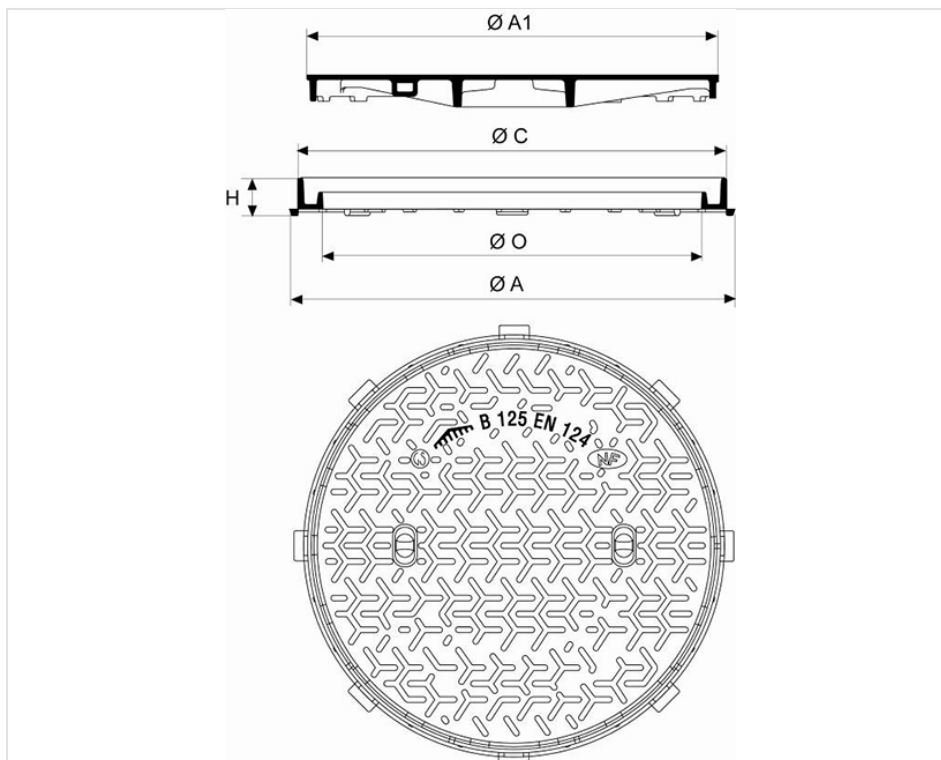

Materiales y revestimientos:

- Marco y tapa: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.

Campo de empleo:

- Clase B125 (Grupo 2) según lo previsto por la norma EN 124-2, aceras, zonas peatonales o del mismo tipo, zonas de estacionamiento y aparcamientos de varias plantas para turismos.

Características principales:

- Registro Hidráulico (impide la salida de olores).
- Marco equipado con patas de anclaje que facilitan el empotrado in situ sobre el aglomerado circundante.
- Izado de la tapa idéntico al izado de los registros hidráulicos tradicionales.