



Trampillón TELECOM T-MAX LOT B125



AxB (mm)	O1xO2 (mm)	H (mm)	Peso total (kg)	Empaquetado	Referencias
509x330	429x250	60	22,90		DBLOTMAZTEL
509x330	429x250	60	22,90		DBLOTMAZ

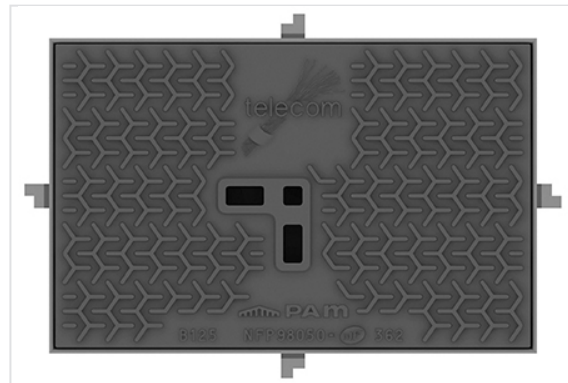

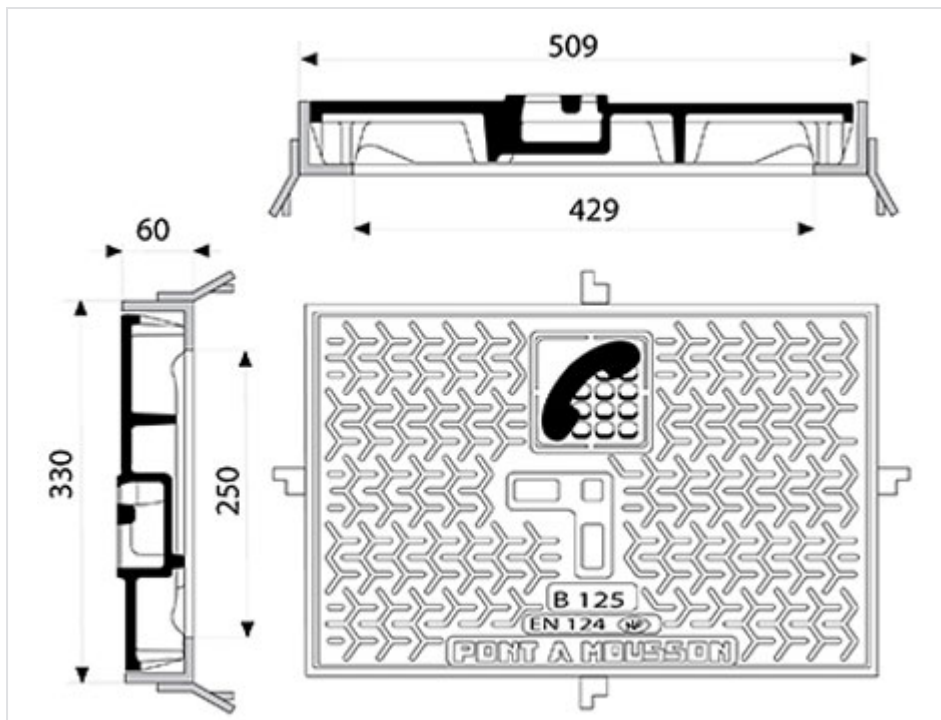

Materiales y revestimientos:

- Tapas 495x316mm: fundición dúctil EN GJS 400-15 con revestimiento a base de copolímero en fase acuosa.
- Marcos 60x40x5: acero, galvanización.

Campo de empleo:

- Clase B125 (Grupo 2), conforme a la norma EN124-2: aceras, zonas peatonales o similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varias plantas para vehículos.

Características principales:

- Tapa optimizada.
- Tapas con pies de apoyo en fundición protegidos por patines de insonorización.