


Bague de joint Tyton pour Tuyaux et Raccords Tyton DN80-300

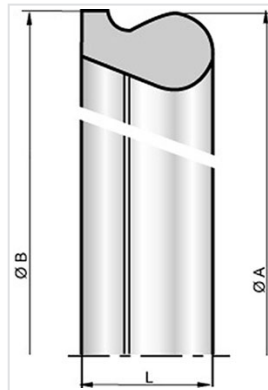

Le joint TYTON est un joint automatique ; l'étanchéité est réalisée par la compression de la bague de joint élastomère, obtenue au moment de l'assemblage, par la simple introduction du bout uni dans l'emboîture.

DN (mm)	L (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	Masse (kg)	Référence
80	26	124	126	0,12	JCA80BA
100	26	144	146	0,14	JCB10BA
125	26	171	173	0,17	JCB12BA
150	26	198	200	0,20	JCB15BA
200	30	254	256	0,34	JCB20BA
250	32	308	310	0,44	JCB25BA
300	34	364	366	0,61	JCB30BA

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Qualité de l'élastomère : EPDM
- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Possibilité de jeu axial
- Réserve de sécurité importante au-delà de la PFA
- Importante déviation angulaire acceptée

[Notice de pose](#)