


## Regard PAM ESSENTIA® D400 Ø 600 Cadre rond



Tampon	O (mm)	H (mm)	A (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Pression de contact (N/mm <sup>2</sup> )	Conditionnement	Marquage	Référence
Ventilé	600	100	845	643	95	25	48,40	30	7	11	Standard	CDES60BF
Non ventilé	600	100	845	643	95	25	48,50	30	7	11	Standard	CDES60AF
Non ventilé	600	100	845	643	90	25	49,50	30	7	11	EU	CDES60AFEUS
Non ventilé	600	100	845	643	95	25	49,50	30	7	11	EP	CDES60AFEPL

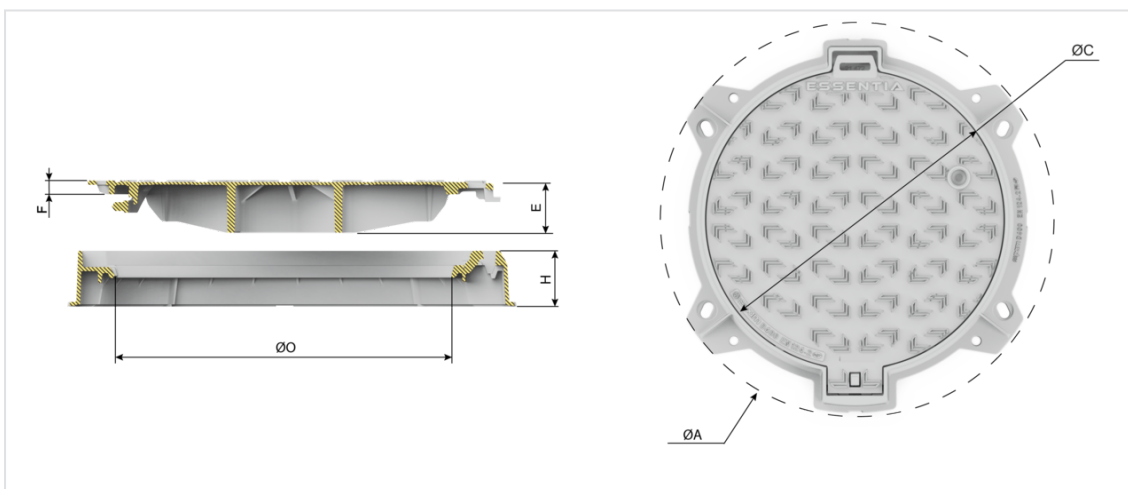

## Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « *La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française.* »

## Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- [Jonc EVA](#) ou équivalent

## Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic faibles et visites ponctuelles.

## Principales caractéristiques :

- Ouverture facile avec outils conventionnels
- Anneaux de levage
- Articulation anti-crasse pour une ouverture et fermeture garanties
- Tampon articulé, ouverture à 110 °, blocage de sécurité à 90° à la fermeture
- [Verrouillage automatique par barreau élastique en fonte ductile](#)
- Cadre compatible avec la solution de scellement Install Plus
- Anti-intrusion (SCS ou Penta)


## Sécurité :

- Kit de verrouillage PENTA : [C10](#), [C54](#)
- Clé PENTA : C17
- Kit de verrouillage SCS : [C101](#), [C12](#)
- Clé SCS : C18

## Produits associés




Jonc EVA

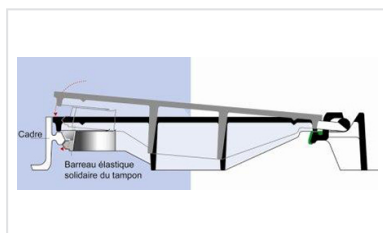

Regards - Verrouillage du tampon par barreau élastique



Clé de manœuvre PENTA

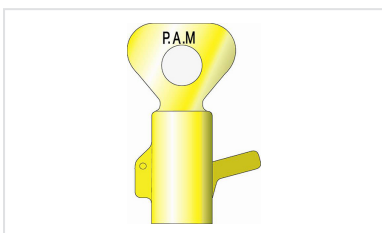

Clé de manœuvre SCS