


Tuyau à Brides Moulé PUR PUX

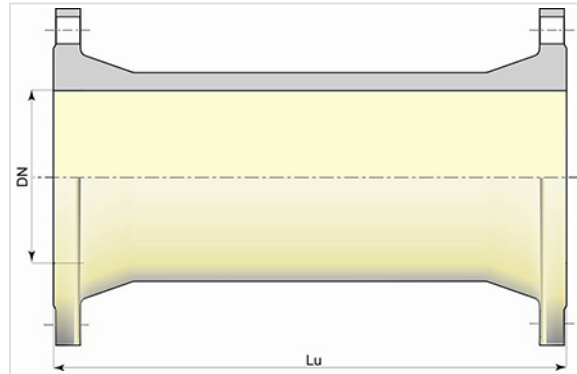

DN	Lu (mm)	PN 10		PN 16	
		Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
1200	1000	1036	BBC12MA1CUU		
1200	2000	1766	BBC12MA1EUU		
1500	3000	3475	BBC15MA1GUU		
1600	1000	1580	BBC16MA1CUU		
1600	3000			3780	BBC16MA2GUU

Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés



Ensemble de joint à brides
avec boulonnerie en acier
galvanisé à chaud