


Bouchon Mâle ALPINAL à Orifice 2" Gaz

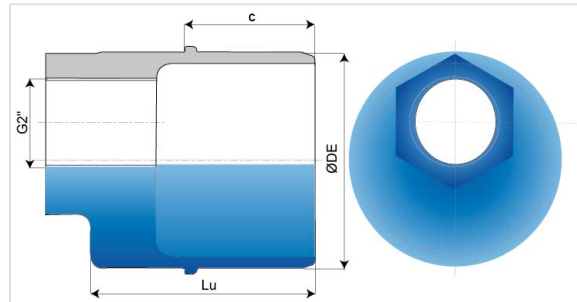

DN80 : à verrouiller impérativement avec le verrouillage à inserts ALPINAL UNIVERSAL Vi (Novo-Sit)

DN100-300 : avec cordon sur bout uni, à verrouiller impérativement avec le verrouillage ALPINAL UNIVERSAL Ve (Tisk-K)

DN (mm)	Lu (mm)	ØDE (mm)	Position du cordon c (mm)	Masse (kg)	Référence
80	150	97.4		3,40	AKA80BHL0TT
80	150	97.4	85	3,50	AKA80BVL0TT
100	150	117.3	90	5,40	AKB10BVL0TT
125	150	143.3	87	7,80	AKB12BVL0TT
150	180	169.2	95	12,30	AKB15BVL0TT
200	180	221.1	100	23,20	AKB20BVL0TT


Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions


Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009

Produits associés

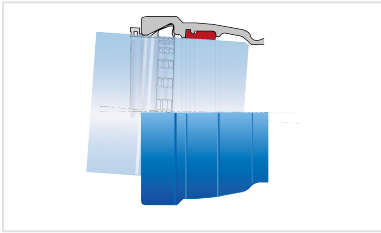

Ensemble Raccord ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Joint Universal Tyton Vi

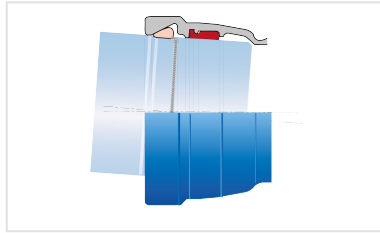

Ensemble Raccord ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Joint Universal Tyton Ve