

Ensemble Tuyau Universal Standard Ve DIREXIONAL PUX + Joint Universal Standard Ve




DN	Déviation angulaire	PFA	Référence
800	2 °	25 bar	TIB80N70BH-E02
900	1,5 °	25 bar	TIB90N70BH-E02
1000	1,2 °	25 bar	TIC10N70BH-E02

Légende :

- DN : Diamètre nominal
- Lu : Longueur utile, en m
- e : épaisseur nominale selon EN 598 + A1-2009, en mm
- ØDE : diamètre extérieur nominal du fût, en mm
- ØDI : diamètre intérieur nominal de l'entrée de l'emboîture, en mm
- P : profondeur nominale de l'emboîture, en mm
- ØB : diamètre nominal de la collerette de l'emboîture, en mm
- c : position du cordon de soudure par rapport au bout-uni, en mm
- Masse : masse métrique totale (y compris revêtement ciment et emboîture), déterminée avec les épaisseurs nominales, en kg/m
- Référence : Référence commerciale Saint-Gobain PAM

Domaine d'emploi :

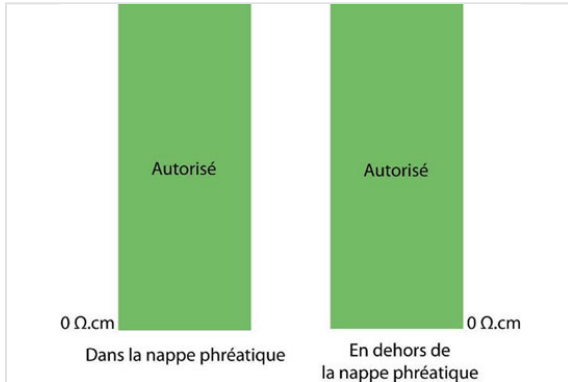

- Système : séparatif et unitaire
- Type de fonctionnement : refoulement et pose sans tranchée
- Type d'effluent : eaux usées domestiques et eaux pluviales
- Parfaitement étanche et imperméable
- Pour des effluents entre pH4 et pH12
- Extrême corrosivité des sols (tous terrains)
- Protection des jonctions à l'aide de manchettes en élastomère et coques métalliques
- Adapté à la pose sans tranchée (forage dirigé et pose place pour place par éclatement)
- Résistivité des sols : voir schéma


Principales caractéristiques :

- Elastomères des joints de qualité NBR
- Revêtement extérieur :
 - Partie courante du fût : revêtement organique épais en polyuréthane beige projeté
 - Extrémités du tuyau : revêtement époxy brun-rouge projeté (300 microns) - Conformité à l'EN 14901 et l'EN 15189
- Revêtement intérieur : ciment alumineux CALCOAT
- Conforme aux normes EN 598 et ISO 7186
- Marquage CE


Accessoires



Manchette élastomère TT
PE - Protection pour
jonctions des tuyaux et
raccords DN60 à 300

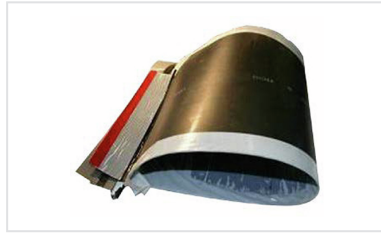

Manchon thermo-
rétractable pour TT PE
Standard et Universal -
Rouleaux

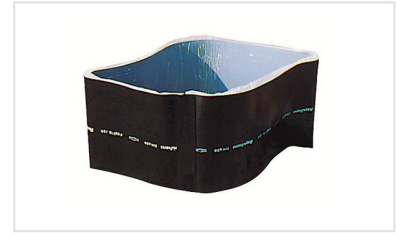

Manchon tubulaire
thermo-rétractable pour TT
PE Standard et Universal




Cônes métalliques de
protection HDD pour
tuyaux DIREXIONAL
Universal Ve




Têtes de tirage pour tuyaux
DIREXIONAL Universal Ve


Produits associés

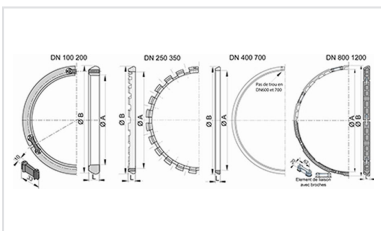

Joint UNI STD Ve pour
Tuyaux et Raccords
INTEGRAL DN100-1600

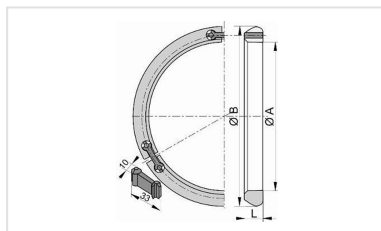

Jonc de verrouillage pour
Joint Universal Ve
DN80-1800

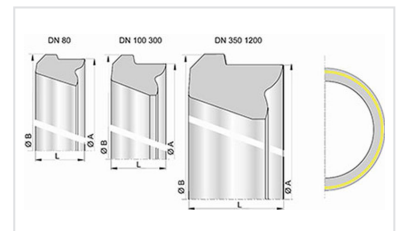

Bague de joint STD Nitrile
DN80-2000