


## Notice de pose - Installation grille DEDRA 400 concave Classe D400

### Installation

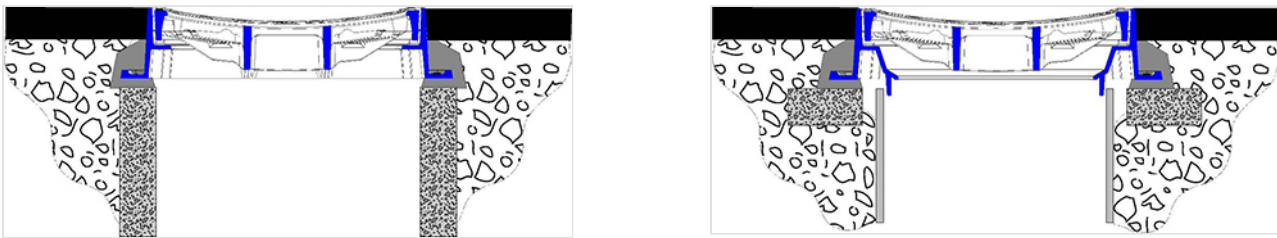

Les larges semelles alvéolées des grilles DEDRA 400 permettent d'obtenir un bon scellement ainsi qu'une transmission réduite des charges à l'ouvrage situé sous les grilles.

Deux types de cadres permettent de choisir la version la plus adaptée en fonction des contraintes d'installation :

1. Cadre avec ouverture totale de 400 mm
2. Cadre avec platine support de seau à boue et taquets de centrage pour tuyau PVC de Ø 400

### Mise en place du seau à boue

