


## Regard PAMREX 600 Sécurité Classe D400 Cadre Rond - Ventilé



A (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
850	673	610	100	85	50	84,36	53	10	CDPA60FA

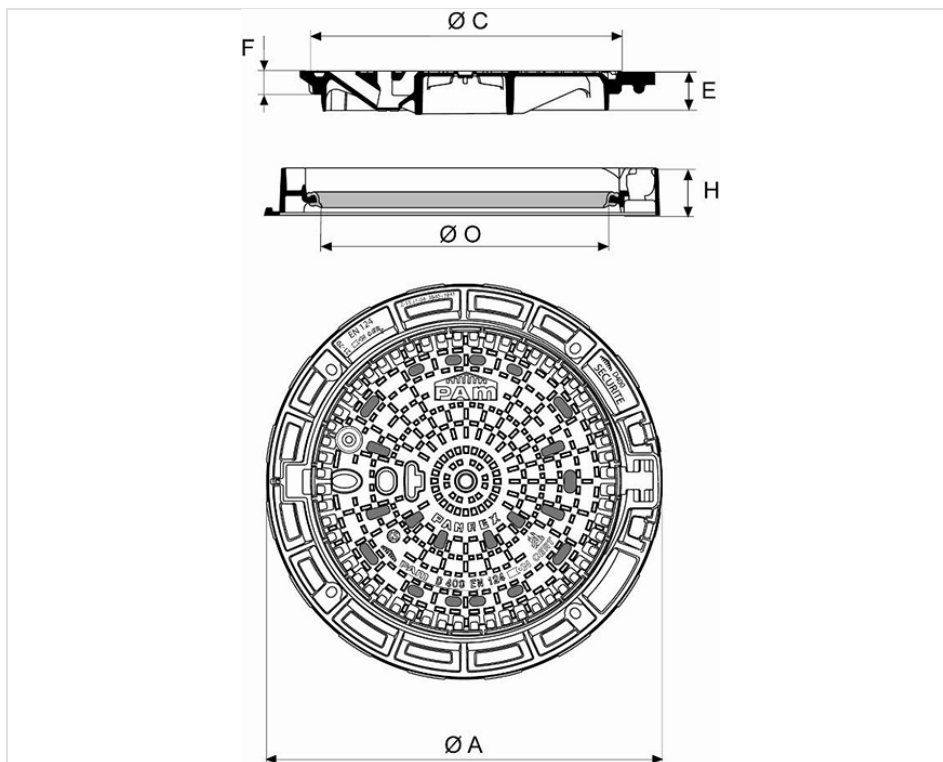

## Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- [Joint en élastomère](#)

## Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

## Principales caractéristiques :

- [Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique](#)
- Tampons interchangeables
- Cadre adapté au scellement
- Ouverture du tampon à 130°, blocage du tampon à 90° évitant une fermeture accidentelle
- [Identification des versions](#)
- [Clef de manœuvre C24](#)

## Sécurisation

- [Verrou ¼ de tour](#)
- [Goupille antivol](#)
- [Seau à boue](#)

## Accessoires



Joint ELASTOMÈRE



Verrous 1/4 de tour



Goupilles Antivol pour regards PAMREX / VIATOP 600 et 700 / VIATOP 2



Seau à boue pour regards  
PAMREX




Accessoires pour regards :  
Outil de manoeuvre C24  
pour regards PAMREX,  
VIATOP et VIATOP 2

### Produits associés



Info produit - Regards  
PAMREX - Tampon articulé  
et boîtier de manoeuvre  
ergonomique

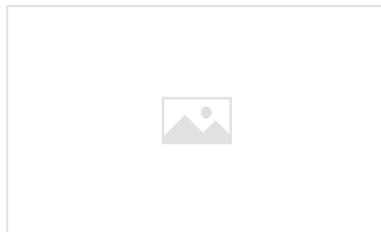

Info produit - Identification  
des versions de regards  
PAMREX



Grilles antichute articulées  
pour PAMREX 600



Solution de scellement  
rapide et durable **INSTALL  
Plus** pour PAMREX