


## Regard R-TEX articulé Classe D400 Cadre rond Ø 850 – Non Ventilé



| A (mm)  | O (mm) | H (mm) | C (mm) | h (mm) | F (mm) | Masse ensemble (kg) | Masse tampon (kg) | Conditionnement | Marquage | Référence |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------|
| 850x785 | 600    | 104    | 637    | 26     | 96     | 54,60               | 33                | 10              | Standard | CDRT60AF  |



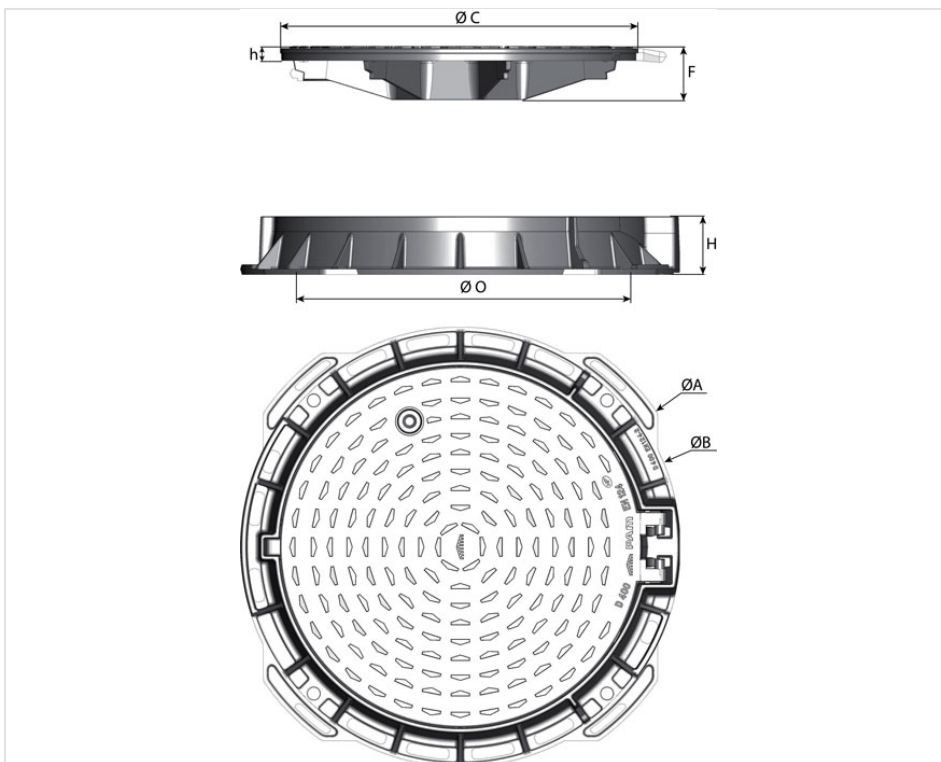

## Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- [Jonc EVA ou équivalent](#)

## Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic modéré et visites périodiques.

## Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »

## Principales caractéristiques :

- [Verrouillage automatique par barreau élastique en fonte ductile](#)
- Tampon articulé, ouverture à 110 °, blocage de sécurité à 90° à la fermeture
- Cadre optimisé pour le scellement
- [Clavette antivol du tampon en option \(supprime le blocage de sécurité à 90°\)](#)
- [Verrou ¼ de tour en option](#)


## Marquage spéciaux

| Marquage tampon | Référence   |
|-----------------|-------------|
| Eau potable     | CDRT60AFEPO |
| EU              | CDRT60AFEUS |
| Eaux usées      | CDRT60AFEAS |
| EP              | CDRT60AFEPL |
| Eaux pluviales  | CDRT60AFEAL |

## Produits associés



Jonc EVA

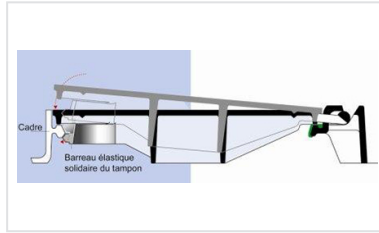

Regards - Verrouillage du tampon par barreau élastique



Clavette antivol tampon -  
Regards TEK et B-TEC



Verrous 1/4 de tour