


Té PUR PUX à 3 Brides Fixes

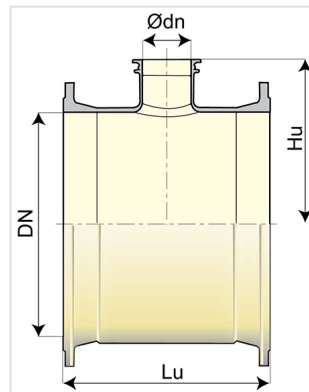

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	PN 10	
				Masse (kg)	Référence
1200	1200	1900	950	1810,00	BBC12TE1BUU
1400	1000	2470	1040	2535,00	BBC14TE1VUU
1600	1000	2065	1150	3216,00	BBC16TE1VUU
1600	1600	2730	1240	3670,00	BBC16TE1EUU
1800	1400	3050	1320	5645,00	BBC18TE1CUU
2000	1400	2635	1430	6000,00	BBC20TE1CUU

Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés



Ensemble de joint à brides
avec boulonnerie en acier
galvanisé à chaud