


## Grille de caniveaux MECALINEA 500 Classe C250

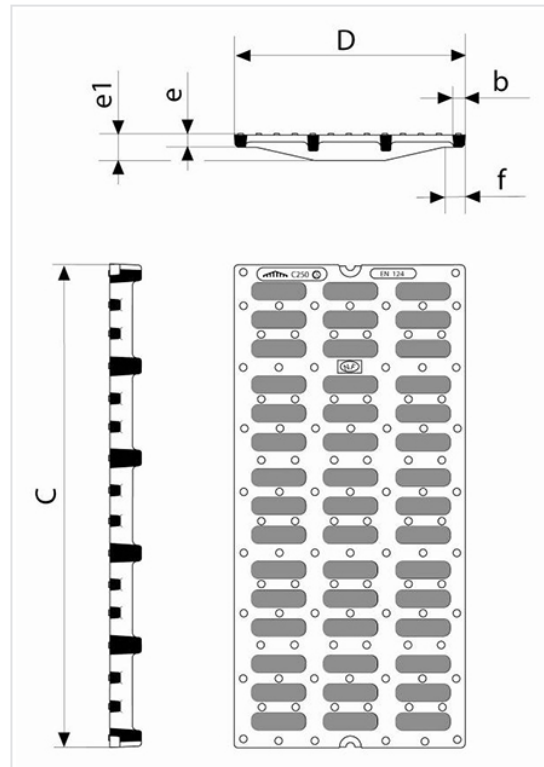

CxD (mm)	b (mm)	f (mm)	e (mm)	e1 (mm)	Surface d'avalement	Conditionnement	Masse (kg)	Référence
750x500	28	40	27	50	14.90 dm <sup>2</sup>	20	42,00 kg	ECML50PF

Dimensions des ouvertures : Longueur 132 mm, largeur de 27 à 27.5 mm.

### Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.

- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »


### Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

### Principales caractéristiques :

- [Chaînage mécanique](#)
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- [Mise en oeuvre](#)

### Produits associés

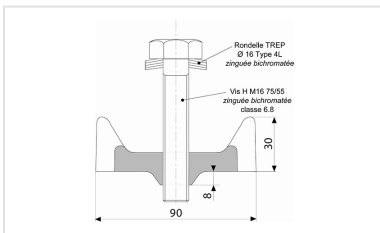

Élément de chaînage pour grille MECALINEA



Info produit - Grille MECALINEA C250 - Dimensions des caniveaux béton